




## スーパーデバイスサーバー SS シリーズ


RS232 RS422 RS485



シリアル機器をLAN・WAN経由ネットワーク化

COMPortリダイレクター、シリアルトンネリング、RawTCP など

こんなとき、どうしますか。




読み込んだデータをLAN上のサーバーへ収集保存したい  
RS232 RS422 RS485 でシリアルトンネリングし、  
機器制御したい

### 特長



10/100Base-Tイーサネットへ シリアル機器を接続  
RS232/422/485 から (モデル: 8ポート、4ポート、1ポート) 一つ選択設定  
RS232/422/485 をポート毎にも選択設定  
PCカードスロット付き (モデル: SS110, SS400, SS800)  
TCP/UDP ホストモードをサポート: マルチホスト接続及び取得データ送信可  
セキュリティ: SSL(Secure Socket Layer), RC4 及び 3DES  
使い勝手良くカスタマイズ可: ユーザースペース、ライブラリ、スクリプト  
システムの通信ログをポートバッファに保存  
xDSL 接続のため Dynamic DNS、PPPoE プロトコルをサポート  
ウェブ経由、Telnet/SSH または、シリアルポートから構成設定、  
構成設定及び管理ソフトウェアを標準装備  
サージプロテクト  
電源ケーブルは抜けにくいように差し込みロック式

### 【接続事例】

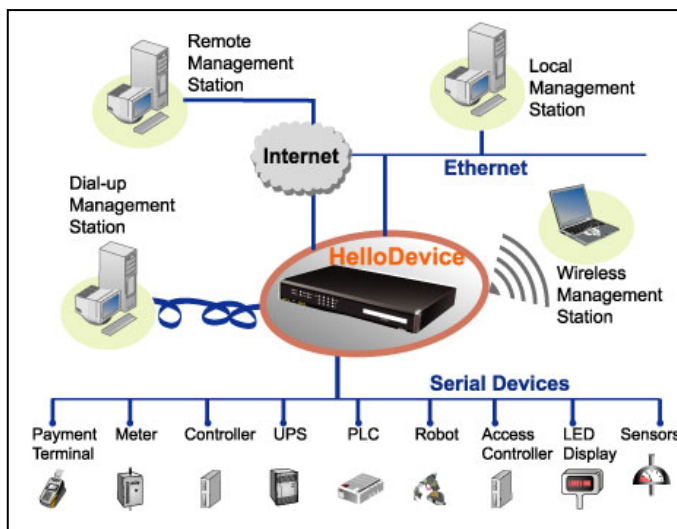

### 【アプリケーション例】

- ・ 産業機器とLAN接続
- ・ シリアル機器をネットワーク
- ・ POS 機器
- ・ リモート計測
- ・ リモートパネル表示
- ・ 出退勤コントロール
- ・ セキュリティ機器制御
- ・ インターカムシステム管理
- ・ カメラ制御
- ・ データ収集・取得
- ・ 医療機器制御 など

モデル SS100



【サイズ】 100mm x 72mm x 25mm  
【重量】 240g  
【シリアル】 DB9 ピンオス

モデル SS110



150mm x 103mm x 26mm  
455g  
RJ45

モデル SS400 / SS800



245mm x 153mm x 30mm  
1.5Kg  
RJ45

## 製品仕様

### 標準装備

#### SS100

ケーブル DB9 メス to DB9 メスカール  
AC アダプター電源、AC アダプター電源ケーブル(はずれにくいロック式)、CD-ROM (マニュアル、コムポートリダイレクションソフトウェアなど)、取り付け金具

#### SS110 / SS400 / SS800

ケーブル イーサネットケーブル(1m)、  
アダプター 4種類  
RJ45 to DB9(メス) アダプター クロス  
RJ45 to DB25(メス) アダプター クロス  
RJ45 to DB25(オス) アダプター クロス  
RJ45 to DB25(オス) アダプター ストレート  
AC アダプター電源  
AC アダプター電源ケーブル(はずれにくい差し込みロック式)、CD-ROM (マニュアル、コムポートリダイレクションソフトウェアなど)

### シリアル接続

#### Serial Ports

SS100	DB9 オス
SS110/SS400/SS800	RJ45
RS232	Rx, Tx, RTS, CTS, DTR, DSR, GND
RS422	Rx+, Rx-, Tx+, Tx-
RS485	Data+, Data-

### Ethernet LAN 接続

10/100BaseT RJ45 自動検出

### ネットワーク OS 環境

Linux, Sun Solaris, SCO Unix & Gemini  
IBM AIX, Hewlett Packard HP-UX  
Data General DG/UX, Windows NT/2000/2003

その他すべての UNIX (BSD, IRIX, DEC UNIX, Citrix など)

### プロトコル

ARP, IP/ICMP, TCP, UDP, Telnet, SSH v1 & v2 SSL v2 & v3, TLS v1, DNS, Dynamic DNS, HTTP, HTTPS, SMTP with/without Authentication, pop-before SMTP,, DHCP client, NTP, PPPoE, SNMP v1 & v2

### セキュリティ

User ID & Password  
HTTPS  
Secure terminal interface: SSH  
Data Encryption: SSLv2/v3, TLS v1, 3DES and RC4  
IP address filtering  
SCP

### 管理

Web, Telnet, Serial console port  
HelloDevice Manager  
O/S support: Windows 98/ME/NT/2000/XP

### LED 表示

Power, Ready, 10/100, Serial Rx/Tx, PCMCIA 電源

SS100: 7.5V - 30V DC, 550mA(normal)  
SS110: 7.5V - 30V DC, 1A/ 7.5VDC  
SS400 / SS800: 5VDC, 1.5A/5VDC

### 環境特性

動作温度 5 から 50  
保存温度 - 40 から 65  
動作湿度 5 - 90% RH (結露無し)

### 認証

FCC, CE, MIC

ご不明な点やご質問は下記まで。

正規代理店  
株式会社インターソリューション マーケティング  
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1 - 24 - 14  
EXOS 恵比寿ビル 5F  
Tel. 03-5795-2685 Fax. 03-5795-2686  
Email [info@InterSolutionMarketing.com](mailto:info@InterSolutionMarketing.com)