




シリアル・LAN変換



シリアル機器からのデータ（計測データ、表示データ）を、LAN上のホスト機とダイレクトにつなぐデータ通信を行います。

リモート・サイトにある様々なシリアル機器（バーコードリーダー・カードリーダー・スキャナ・POS機器・分析装置・計測機器・表示パネル等）のデータをRS232ケーブルでシリアルLAN変換サーバーにつなぎ、無線LANアクセスポイントにデータを送信、そこからLAN/WANにつないで本社の管理PC/サーバーにイーサネットケーブル経由でデータを送受信します。

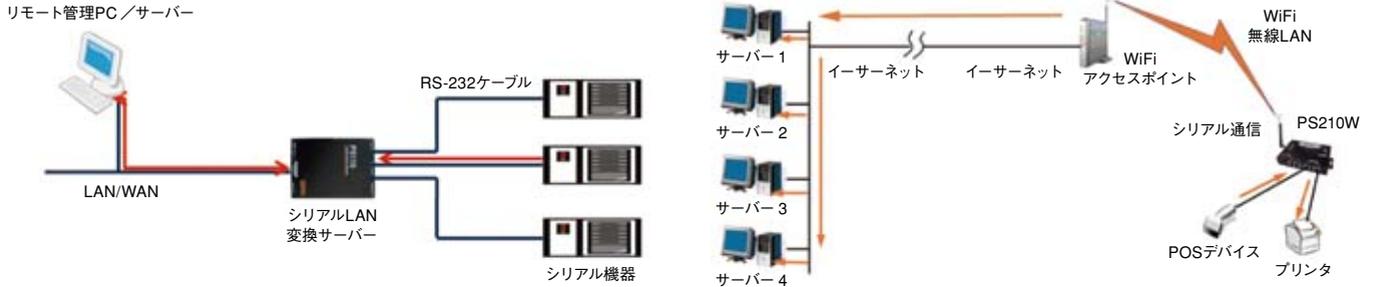

製品

製品一覧	LS110	PS110/210W	PS110/410/810	SS100	STSシリーズ
製品番号 (JANコード)	#0400302 (4560246090815)	#0400421 (4560246090365) #0400422 (4560246090372)	#0400401 (4560246090822) #0400404 (4560246090839) #0400408 (4560246090426)	#0400200 (4560246090136)	#0400104 (4560246090563) #0400108 (4560246090174) #0400116 (4560246090181)
製品画像					
RoHS	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応
ポート数	1	1/2	1/4/8	1	4/8/16
マルチホスト接続	No	Yes	Yes 最大8	Yes 最大32	Yes 最大32



遠隔システム運用管理



遠隔地からその現場にいなくても、データセンター、情報システムセンターの各機器に運用管理を行います。不具合発生時の応急対応に必須なソリューションです。

【製品】シリアルポート (RJ45) 4, 8, 台接続モデル、PSシリーズ
19インチラック1Uサイズの16台接続モデル、STSシリーズ

こんな時... いま、あなたは
どうしていますか

システムが止まってしまった時
IAサーバーがダウンしてしまったのだろうか

通信サービス提供ができなくなった時
ネットワークノードの機器がダウン?

ネットワーク障害が起こった時
LANがフリーズしてしまったのだろうか

