

SENA
プロ ワイヤレス・デバイスサーバー
Hello Device Pro Series
(PS 110W/210W)
ユーザーガイド

Version.1.0.1_JP
2009-07-28



**InterSolution
Marketing**

キーワードは「つ・な・ぐ」—シリアル・インターネットワーキング—
<http://www.intersolutionmarketing.com/>

株式会社インターソリューションマーケティング
〒150-0013
東京都渋谷区関比寿 1-24-14 EXOS関比寿ビル 5F
Tel. 03-5795-2895 Fax. 03-5795-2896

InterSolution Marketing Inc.,
EXOS Ebisu Bldg. 5F,
Ebisu 1-24-14, Shibuya, Tokyo Japan 150-0013
Tel. +81 3 5795 2895 Fax. +81 3 5795 2896

コピーライト

PS110W/PS210W シリーズ デバイスサーバー 日本語ユーザーガイドは、Sena Technologies 社の英文マニュアルを基に、株式会社インターソリューションマーケティングにより再構成されたものです。製品名、会社名は、各社の商標あるいは登録商標です。本ユーザーガイドを無断でコピー、転載、記載する行為を堅くお断りします。

商標

Hello Device Pro Series™は、Sena Technologies, Inc の商標です。

Windows®は、Microsoft Corporation の登録商標です。

Ethernet®は、XEROX Corporation の登録商標です。

TELEC

本製品は 2008 年 2 月 1 日付で TELEC 認証を取得しています。

取得番号: GZC0017

■■■ 安全にお使いいただくために ■■■

・本機を正しく使用するために、必ずお読みください。

・この記載内容を守って製品をご使用ください。

パソコンや接続される機器の故障／トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取扱いを謝ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象にはなりません。

● 表記の意味

警告表示の意味



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための禁止事項



一般禁止 その行為を禁止します。



接触禁止 特定場所に触れることで傷害を負う可能性を示します。



水ぬれ禁止 水がかかる場所での使用、水に濡らすなどして使用すると漏電、感電、発火の可能性を示します。



火気禁止 外部の火気によって製品が発火する可能性を示します。



分解禁止 分解することにより製品が発火する可能性を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。



電源コードのプラグを抜くように指示するものです。

● 警告事項



電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復したりしないでください。火災がおきる、または感電するおそれがあります。



本製品の内部に次のような異物を入れないでください。

金属物、水などの液体、燃えやすい物質、薬品等回路がショートして火災の原因になります。



本製品は RS-232 スタンダード製品に準拠しています。RS-232 非スタンダード製品を使用した結果機器が故障した場合、責任は負いかねます。



本製品を改造・分解しないでください。

感電、発煙、発火の原因になります。



ボタンに過剰な圧力をかけないでください。

ボタンに過剰な圧力をかける、または必要以上に押し続けると、故障の原因になります。



AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。

異なる電圧で使用すると、感電、発煙、火災



の原因になります。

電源ケーブル(または AC アダプター)は必ず本製品付属のものをお使いください。また、製品添付の電源コード(または AC アダプター)を他の機器には使用しないでください。

本製品付属以外の電源ケーブル、AC アダプターをご使用になると、感電、発煙・発火のおそれがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合には、すぐに AC アダプターを抜いてください。

そのまま使用し続けると、ショートして火災になったり感電したりするおそれがあります。

煙がでたり臭異がしたり音がしたら、AC コンセントからプラグを抜いてください。



そのまま使用し続けると、ショートして火災になったり感電したりするおそれがあります。



本製品を、風呂場など、水分や湿気が多い場所では使用しないでください。

感電、火災の原因になるおそれがあります。



周辺機器は、マニュアルの記載されている手順に従って正しく取り付けてください。

正しく取り付けられていないと、発煙、発火の原因になります。



電源製品のケーブル、コネクタ類、付属品など小さなお子様の手が届かないように機器を設置してください。

けがをするおそれがあります。

● 注意事項



電源ケーブルが AC コンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。

感電するおそれがあります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属(ドアのノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

身体の静電気が本製品を破損するおそれがあります。



次の場所には放置しないでください。

感電、火災の原因になり、製品に悪い影響を及ぼすかもしれません。

- ・強い磁界が発生するところ(故障の原因)
- ・静電気が発生するところ(故障の原因)
- ・振動が発生するところ(故障、破損の原因)
- ・平らでないところ(落下などでけがの原因)
- ・直射日光があたる場所(故障や変形の原因)
- ・火気周辺、熱気がこもるところ(故障や変形の原因)
- ・漏電の危険のあるところ(故障や感電の原因)
- ・漏水の危険のあるところ(故障や感電の原因)



本製品を破棄するときには、各地方自治体の条例に従ってください。

内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

目次

1.	はじめに.....	7
1.1.	概要.....	7
1.2.	同梱品チェックリスト.....	8
1.3.	製品スペック一覧表.....	9
1.4.	用語.....	10
2.	使用準備.....	12
2.1	パネル・レイアウト.....	12
2.1.1.	PS110W パネル・レイアウト.....	12
2.1.2.	PS210W パネル・レイアウト.....	13
2.2.	ハードウェアを接続する.....	14
2.2.1.	ネットワークにつなぐ.....	15
2.2.2.	シリアル機器につなぐ.....	15
2.2.3.	電源につなぐ.....	16
2.2.4.	システムコンソールへのアクセス.....	17
2.2.5.	システムコンソールを使用する.....	17
2.2.6.	リモート・コンソールを使用する.....	19
2.3.	ウェブブラウザ管理インターフェースにアクセスする.....	20
3.	ネットワーク設定.....	22
3.1	IP 設定.....	22
3.1.1.	Static(静的)IP アドレスを使用する.....	22
3.1.2.	DHCP を使用する.....	23
3.2.	Wifi 設定.....	24
3.2.1.	ネットワーク設定.....	24
3.2.2.	操作モード設定.....	25
3.2.3.	アクセスポイント(AP)一覧.....	25
3.2.4.	近隣のアクセスポイント(AP)リスト.....	26
3.2.5.	アドホック設定.....	26
3.3.	SNMP 設定.....	27
3.2.1.	MIB-II システムオブジェクト設定.....	28
3.2.2.	アクセスコントロール設定.....	28
3.2.3.	トラップレシーバー設定.....	28
3.2.4.	SNMP を使用したマネージメント.....	29
3.3	動的 DNS 設定.....	29
3.4.	SMTP 設定.....	30

3.5. IP フィルタリング	32
3.6. SYSLOG サーバー設定	34
3.8.1. 概要	35
3.8.2. Locating Server の設定	35
3.8.3. Locating Server 通信プロトコル	35
3.9. NFS サーバー設定	36
3.10. TCP サービス設定	37
4. シリアルポート設定	38
4.1. 概要	38
4.2.1. Port Enable/Disable	40
4.2.2. Port Title	41
4.2.3. Host Mode Configuration	41
4.2.4. Remote Host Configuration (リモートホスト設定)	51
4.2.6. シリアルポートパラメータ	57
4.2.7. モデムの設定 (Modem configuration)	60
4.2.8. Port Logging (ポートロギング)	62
4.2.9. Port イベントの操作設定	63
4.2.10. Copy port Configuration (ポート設定をコピーする)	66
5. システム管理 (System Administration)	66
5.1. System Status (システムステータス)	67
5.2. System Logging (システムロギング)	67
5.3. Change Password (パスワードの変更)	68
5.4. Device Name Configuration (デバイス名設定)	68
5.5. 日付および時刻の設定	69
5.6. ファクトリ・リセット	70
5.7. コンフィギュレーション管理	70
5.8. ファームウェア・アップグレード	71
5.9. ユーザー管理	74
6. システム統計 (System Statistics)	75
6.1. ネットワークインターフェース統計 (Network Interface Statistics)	75
6.2. シリアルポート統計 (Serial Ports Statistics)	75
6.3. IP 統計	76
6.4. ICMP 統計	78
6.5. TCP 統計	81
6.6. UDP 統計	82
7. CLI ガイド	84

7.1.	はじめに.....	84
7.2.	Flash セグメント.....	84
7.3.	サポートしている Linux ユーティリティ.....	84
7.3.1.	Shell & shell utilities:.....	84
7.3.2.	File and disk utils:.....	84
7.3.3.	System utilities:.....	84
7.3.4.	Network utilities:.....	84
7.4.	CLI にアクセスする.....	85
付録1.	接続.....	86
A 1.1.	Ethernet ピン配置.....	86
A 1.2.	コンソールおよびシリアルポートピン配置.....	86
A 1.3.	Ethernet 配線ダイアグラム.....	87
A 1.4.	シリアル配線ダイアグラム.....	88
A.1.4.1.	RS232 シリアル配線ダイアグラム.....	88
付録2.	PS110W/PS210W デバイスサーバー設定ファイル.....	89
A 2.1.	Port1.conf.....	89
A 2.2.	filter.conf.....	89
A 2.3.	snmp.conf.....	89
付録3.	ウェルノウン・ポート番号.....	90
付録4.	BIOS メニュープログラム.....	91
A 4.1.	概要.....	91
A 4.2.	メインメニュー.....	91
A 4.3.	RTC 設定メニュー.....	91
A 4.4.	ハードウェアテストメニュー.....	92
A 4.5.	ファームウェア・アップグレード メニュー.....	95
付録5.	Serial/IP ソフトウェアで PS110W/PS210W デバイスサーバーを使用する	97
A 5.1.	PS110W/PS210W デバイスサーバーと Serial/IP オプションの比較対象表.....	97
A 5.2.	接続例: Telnnet および SSL v3 暗号化.....	97

1. はじめに

1.1. 概要

これは SENA テクノロジー社製プロ ワイヤレス・デバイスサーバーシリーズ PS110W/210W(以下 PS110W/PS210W シリーズ)のユーザーガイドです。

PS110W/PS210W デバイスサーバーは、既存のシリアルデバイスを、標準 Ethernet ネットワークによって管理可能にしたデバイスサーバーです。TCP/IP, UDP のようなオープンネットワーク・プロトコルでお使いのシリアルデバイスに究極のフレキシビリティを与えます。 DHCP, Dynamic DNS,のような高速ブロードバンドネットワーク接続プロトコルで、DSL やケーブルモデム接続を使用してシリアルデバイスを管理します。

PS110W/PS210W シリーズの組み込み式 Dynamic DNS プロトコルは独自のドメイン名でシリアルデバイスにアクセス可能になります。

PS110W/PS210W シリーズは telnet SSH, シリアルコンソール、またはWEBのような様々な方法でシステムステータス表示、ファームウェア・アップグレード、リモートリセット、およびシステムログ表示のような様々な動作が可能になります。

また、ステータス監視、リモートリセット、エラーログ監視、およびファームウェア・アップグレードの全機能をコンフィギュレーションおよび管理することがパスワード保護による Telnet またはシリアルコンソールポートを使用して可能です。

セキュアデータ通信が必要なクリティカルアプリケーション用に、PS110W/PS210W シリーズはデータ暗号化用の SSLv3 をサポートしています。

さらに、IP アドレスフィルタリング機能は PS110W/PS210W シリアルデバイスに不本意なデータが混入するのを防ぎます。

PS110W/PS210W シリーズ デバイスサーバーが活躍する主な分野:

- ・ FA
- ・ ネットワーク管理
- ・ リテール・POS
- ・ リモート測量
- ・ リモートディスプレイ表示
- ・ ビル管理
- ・ セキュリティ・アクセス制御システム
- ・ データ取得アプリケーション
- ・ メディカルシステム

PS110W/PS210W シリーズは RS-232 シリアルデバイスの制御、監視、解析、およびデータ収集をリモート操作するのに理想的なソリューションです。

1.2. 同梱品チェックリスト

- ・ PS 110W または 210W 本体
- ・ 外付け 110V(230V)電源アダプター
- ・ 設定用シリアルケーブル(DB9 メス・DB9 メス クロスケーブル)
- ・ 設定用 LAN ケーブル
- ・ クイックスタートガイド
- ・ CD-ROM
- ・ 日本語ユーザーガイド

1.3. 製品スペック一覧表

	PS110W	PS210W
シリアルインターフェース	1ポート	2ポート
	シリアルスピード 75bps~230Kbps	
	フロー制御: ハードウェア RTS/CTS, ソフトウェア Xon/Xoff	
	RJ45 コネクタ	
	シグナル RS232 RX, Tx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	
	モデム制御: DTR, DSR, DCD	
ネットワークインターフェース	10/100 Base-Tx Ethernet RJ-45 Ethernet コネクタ 静的/動的 IP アドレスをサポート	
プロトコル	-ARP, IP/ICMP, TCP, UDP, Telnet, SSH v2 -SSLv3 -DNS, Dynamic DNS, HTTP, HTTPS, NFS -SMTP, with/without Authentication, pop-before SMTP -DHCP client, NTP, SNMP v1&v2	
セキュリティ	ユーザーID &パスワード	
	HTTPS	
	セキュア端末インターフェース SSH	
	データ暗号化: SSLv3	
	IP アドレスフィルタリング SCP	
モデム・エミュレーション	AT コマンドのフルサポート	
管理	Web, Telnet, SSH, シリアルコンソールポート Hello Device Manager	
	サポート O/S: Windows 98,/ME/NT/2000/XP	
	システムログ エラーログの自動 e-mail 送信	
	システム解析 全機能状態の表示	
	ファームウェア フラッシュメモリおよび Telnet または Web 経由	
LED 表示	Power Status Ethernet Wireless Link Serial 1 Serial 2 (PS210 専用) Sensitivity	
環境	動作時気温: 0°Cから 50°C 保存時気温: -20°Cから 66°C 湿度: 90% (結露無きこと)	
電源	5VDC 0.90A@5VDC	5VDC 0.90A@5VDC
寸法 LxWxH(mm)	92x126x26(mm)	92x126x26(mm)
重量(Kg)	0.390	0.400
認証	FCC(A) CE(A) TELEC	
保証	1 年間	

1.4. 用語

このセクションではこのマニュアル内で頻繁に用いられる用語の定義を載せます。これらの用語はインターネットワーキングと関係があり、PS110W/PS210W シリーズとの関係において定義されます。

・ MAC アドレス

ローカルエリアネットワーク、または他のネットワークで、MAC(Media Access Control)アドレスはコンピュータのユニークなハードウェア番号です。(Ethernet LAN では、Ethernet アドレスと同一です)。固有の 12 桁番号で、6 桁の OUI(Organization Unique Identifier)番号(会社の持つ固有識別番号)および 6 桁のハードウェア識別番号から構成されています。PS110W/PS210W シリーズの MAC アドレスは次のような構成です: 00-01-95-xx-xx-xx。MACアドレスは梱包箱の裏側に記載されています。

・ ホスト

ネットワークに接続されているユーザーPC のことです。

Internet Protocol 仕様によると、「ホスト」とは、「インターネット上の他のコンピュータと相互にアクセス可能なコンピュータのこと」と定義されます。ホストは特定の「ローカル」または「ホスト番号」を持ち、独自の IP アドレスを構成します。

・ セッション

2 台のホスト間で行われる通信の単位のことです。大抵、片方のホスト側がもう片方の指定したホストへ接続を要求し、相手が許可すると、お互いにデータをやりとりし始めます。接続が確立された時点でセッションは始まり、接続が切断すると、セッションも終了します。

・クライアント/サーバー

クライアント/サーバーは 2 つのコンピュータの仕事の違いを表し、クライアント側がサービスを要求し、サーバー側がそのサービスを提供します。

サーバーは一つまたは複数の他のコンピュータが要求するサービスをそのとおりに果たすコンピュータプログラムです。一例として、Web ブラウザは、さまざまな要求を世界中のWEBサーバーに送信し、そしてその結果を受け取ることにより、情報を得ることができます。この場合ブラウザがクライアントの役割を果たし、要求された HTML ファイルを受け取り、または返信することができます。要求を処理し、HTML ファイルを送る作業を行うコンピュータがサーバーです。

頭字語一覧

ISP	Internet Service Provider インターネットサービスプロバイダ
PC	Personal Computer パソコン
NIC	Network Interface Card ネットワークインターフェースカード
MAC	Media Access Control メディア・アクセスコントロール
LAN	Local Area Network ローカルエリアネットワーク
UTP	Unshielded Twisted Pair 対より線(シールドなし)
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
ARP	Address Resolution Protocol
IP	Internet Protocol インターネット・プロトコル
ICMP	Internet Control Message Protocol インターネット制御通知プロトコル
UDP	User Datagram Protocol ユーザデータグラム・プロトコル
TCP	Transmission Control Protocol 伝送制御プロトコル
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol 簡易メール送信プロトコル
FTP	File Transfer Protocol ファイル転送プロトコル
PPP	Point-To-Point Protocol ポイント トゥ ポイント プロトコル
PPPoE	Point-To-Point Protocol over Ethernet
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol ハイパーテキスト転送プロトコル
DNS	Domain Name Service ネームサーバー
DDNS	Dynamic Domain Name Service 動的ドメイン名サービス
SNMP	Simple Network Management Protocol ネットワーク機器管理プロトコル
RADIUS	Remote Access for Dial-In User Service ダイヤルインユーザーサービスの遠隔認証
SSH	Secure Shell セキュアシェル
NTP	Network Time Protocol ネットワークタイムプロトコル
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Bps	Bits per second (baud rate) ボーレート
DCE	Data Communications Equipment
DTE	Data Terminal Equipment データ端末装置
CTS	Clear to Send 受信準備完了
DSR	Data Set Ready データセットレディ
DTR	Data Terminal Ready データ端末レディ
RTS	Request To Send 送信要求
DCD	Data Carrier Detect データキャリア検出

2. 使用準備

この章では PS110W/PS210W シリーズの使用準備および初期設定の方法を説明します。

- 2.1 パネル・レイアウトでは製品各部の説明および LED 表示の説明を行います。
- 2.2 ハードウェア機器を接続する、では電源、ネットワークケーブル、およびその他の機器の接続方法を説明します。
- 2.3 Web ブラウザ管理インターフェースにアクセスする、ではシリアルコンソールを使用してのコンソールポートへのアクセス方法およびリモート(遠隔)からの Telnet および Web メニューでのアクセス方法を説明します。

この箇所を網羅するには以下の物をご用意ください。

- PS110W/PS210W 用電源ケーブル(付属品) 1 本
- DB9 メス DB9 メスクロス 設定用シリアルケーブル(付属品) 1 本
- 設定用 Ethernet ケーブル(付属品) 1 本
- PC (NIC もしくは RS232 シリアルポートを有する) 1 台

2.1 パネル・レイアウト

2.1.1. PS110W パネル・レイアウト

PS110W には 5 つのステータス、および 6 つの受信感度用の LED 表示があります。筐体の上部にはファクトリリセットボタンがあり、押すことによって PS110W/PS210W を工場出荷時の値(初期設定値)にリセットすることができます。

表 2-1 PS110W の LED 表示一覧

LED ランプ		機能
Status	Power	電源が供給されると、赤色に点灯
	Status	IP が割り当てられると緑色に点灯、エラー時には点滅
Ethernet		PS110W のイーサネットから入出力データがある場合に点滅
Wireless		WiFi が接続すると、緑色に点灯。20 秒毎に更新
Serial Port	Serial	PS110 のシリアルポートを通して送受信があるたびに点滅
Sensitivity		受信感度を表示 20 秒毎に更新



図 2-1 PS110Wパネル・レイアウト

2.1.2. PS210W パネル・レイアウト

PS210W には 6 つのステータス、および 6 つの受信感度用の LED 表示があります。筐体の上部にはファクトリリセットボタンがあり、押すことによって PS110W/PS210W を工場出荷時の値 (初期設定値) にリセットすることができます。

表 2-2 PS210W のLED表示一覧

LED ランプ		機能
Status	Power	電源が供給されると、赤色に点灯
	Status	IPが割り当てられると緑色に点灯、エラー時には点滅
Ethernet		PS210W のイーサネットから入出力データがある場合に点滅

Wireless	WiFiが接続すると、緑色に点灯。20秒毎に更新	
Serial Port	Serial1	PS210Wのシリアルポート1で通送受信があるたびに点滅
	Serial2	PS210Wのシリアルポート2で送受信があるたびに点滅
Sensitivity	受信感度を表示 20秒毎に更新	



図 2-2 PS210W のパネル・レイアウト

2.2. ハードウェアを接続する

このセクションでは初期設定におけるPS110W/PS210Wシリーズ デバイスサーバーとお使いの機器との接続方法を説明します。

- PS110W/PS210W デバイスサーバーを Ethernet ハブまたはスイッチにつなぐ
- シリアルデバイスにつなぐ
- PS110W/PS210W デバイスサーバーに電源を供給する

2.2.1. ネットワークにつなぐ

Ethernet ケーブルを PS110W/PS210W デバイスサーバーの Ethernet ポートにつなぎます。Ethernet のもう片端はネットワークポートにつなぎます。ケーブルが正常につながれているならば、PS110W/PS210W デバイスサーバーは Ethernet ネットワークに接続されます。Link ランプは緑色に点灯し、Ethernet ランプは、Ethernet パケットの送受信のたびに点滅します。



図 2-4 PS110W にネットワークケーブルをつなぐ

2.2.2. シリアル機器につなぐ

コンソールケーブルを PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートにつなぎます。シリアルデバイス側のコンソールポートにつなぐには、どのような形状をしているのかをまず確認する必要があります。詳細情報は、[付録 1 接続](#)を参照してください。

注記：シリアルコンソールによる PS110W の初期設定作業は必須です。PS110W のコンフィギュレーション方法はセクション 2.2.5.にて説明されます。



図 2-4 PS210W に機器をつなぐ

2.2.3. 電源につなぐ

PS110W/PS210W デバイスサーバーに電源ケーブルをつなぎます。電源が正常に供給されれば、電源 LED ランプは赤色に点灯します。



図 2-5 PS210W に電源ケーブルをつなぐ

2.2.4. システムコンソールへのアクセス

PS110W/PS210W デバイスサーバーへのアクセス方法はいくつかあります。これらの方法はユーザーがローカルサイトか、もしくはリモートサイトかで変わってきます。または、メニュー表示型インターフェース、グラフィックインターフェース、または CLI(コマンドラインインターフェース)を選択することができます。

- ・ **システムコンソール:**

ローカルユーザーはシリアルケーブルを用いて直接 PS110W/PS210W デバイスサーバーに接続することができます。

- ・ **リモート・コンソール:**

リモートのユーザーは、Telnet または SSH クライアントを使用して PS110W/PS210W デバイスサーバーに Telnet(port23), SSH(Port22)を利用したメニュー表示型インターフェースを使用可能です。

注記: PS110W/PS210W デバイスサーバーは SSH v2 のみをサポートしています。ですから SSH v2 をサポートしている SSH を使用する必要があります。

- ・ **Web:**

PS110W/PS210W デバイスサーバーをリモートからウェブブラウザを使用して設定する場合は、Internet Explorer または Netscape Navigator などの一般的に使用されているウェブブラウザで可能です。

上記の設定方法は、PS110W/PS210W デバイスサーバーシステムによるユーザー認証が必要です。

2.2.5. システムコンソールを使用する

- 1) コンソールケーブルの一方を PS110W/PS210W デバイスサーバーにつなぎます。(PS110 の場合は、Data/Console スイッチを Console 側にし、シリアルモードの DIP スイッチを RS-232 モードにします。DIP スイッチの設定方法に関しては付録 1 で詳細が記されます)。



図 2-6 PS110W/PS210W にシステムコンソールケーブルをつなぐ

図 2-13 PS110 にシステムコンソールケーブルをつなぐ

- 2) もう片方のシリアルケーブルの端をコンフィギュレーション用のコンピュータにつなぎます。
- 3) ターミナルソフトを起動します (Hyper Terminal 等)。ターミナルソフトウェアのシリアル設定パラメータを次のように設定してください。

- 9600 Baud rate
- Data bits 8
- Parity None
- Stop bit 1
- No Flow control

- 4) Enter を押します。
- 5) ユーザー名およびパスワードを入力し PS110W/PS210W デバイスサーバーにログインします。工場出荷時の値 (Login: root password: root)

```
ProSeries login: root
Password:
#
```

- 6) ログイン後、コマンドライン上に任意な Shell コマンドを使用することができます。
- 7) “editconf”コマンドでテキストメニューインターフェースに入ることができ、#editconf でメニュー画面に行きます。

```

] / [
1. Network configuration
2. Serial port configuration
3. System administration

COMMAND (Display HELP : help)>save
COMMAND (Display HELP : help)>apply
COMMAND (Display HELP : help)>help
] HELP [
[Enter]      refresh
[ESC]       cancel or go to upper
/           go to root
..          go to upper
clear       clear screen
pwd         display path to current menu
save        save current configuration
apply       apply current configuration
help        display this
exit        exit

COMMAND (Display HELP : help)>[Enter]

] / [
1. Network configuration
2. Serial port configuration
3. System administration

COMMAND (Display HELP : help)>

```

図 2-7 メインメニュー画面

メインメニュー画面から、メニュー番号を選択し Enter をおすことにより、設定用のメニューアイテムを選択することが可能です。サブメニュー画面では、オンラインコメントによる必要なパラメータの設定を行なうことができます。全てのパラメータは PS110W/PS210W デバイスサーバーの不揮発性メモリスペースに保管されますが、設定はメニューで Save コマンドを入力しないかぎり保管されません。

全ての変更はメニュー画面で、“Apply”コマンドを入力した時点で有効になります。

2.2.6. リモート・コンソールを使用する

リモート・コンソールで PS110W/PS210W デバイスサーバーにアクセスする前に、IP アドレスを事前に知っておく必要があります(詳細は 3 章 ネットワーク設定を参照)。PS110W/PS210W デバイスサーバーのデフォルト IP アドレスは、**192.168.161.5** です。

リモートホストアクセスオプションにてリモートコンソールアクセス機能を OFF にすることができます(3.5 IP フィルタリングを参照してください)

次にリモート・コンソール機能の設定について説明します。

- 1) Telnet プログラムまたは Telnet 機能を持つプログラムを起動します(Tera-Term Pro または HyperTerminal など)。IP アドレスおよびポート番号が PS110W/PS210W デバイスサーバーと同一かどうかを確認します。もし必要であれば、ポート 23 を指定します。コマンドライン上に以下のコ

マンドを入力します。

Telnet 192.168.161.5

または以下のパラメータにより Telnet プログラムを起動します。

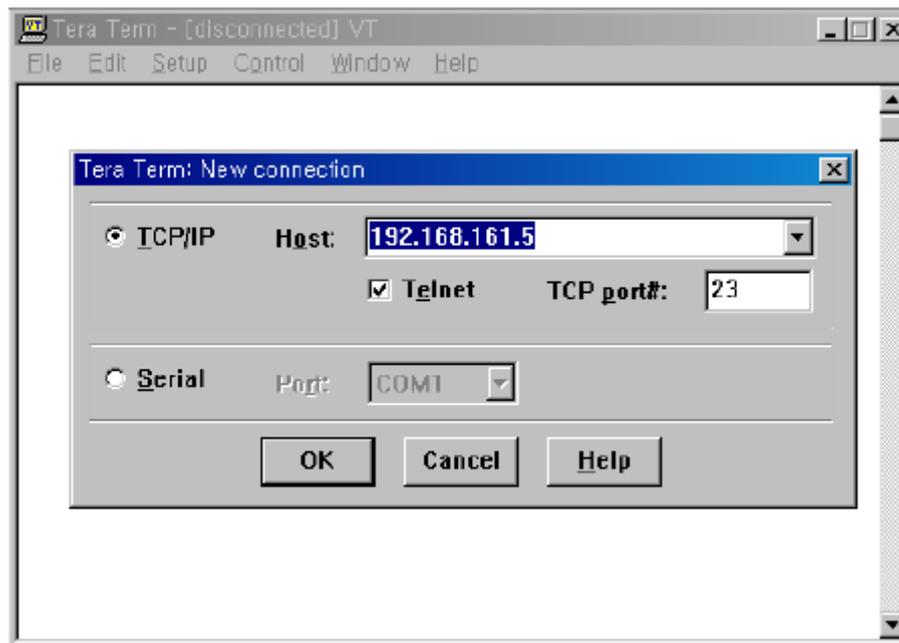


図 2-17 Telnet プログラム設定例 (Tera Term Pro)

- 2) PS110W/PS210W デバイスサーバーにログインします。ユーザー名およびパスワードを入力してください。(root)
- 3) ユーザー名およびパスワードを入力後、CLI のコマンドラインプロンプトが表示されます。

2.3. ウェブブラウザ管理インターフェースにアクセスする

PS110W/PS210W デバイスサーバーは HTTP および HTTPS プロトコルをサポートしています。PS110W/PS210W デバイスサーバーには独自の WEB 管理ユーティリティもあります。PS110W/PS210W デバイスサーバーのウェブ管理ユーティリティにアクセスするには、ウェブブラウザの URL フィールドに PS110W/PS210W デバイスサーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。すると、ログイン画面が表示されます。このときに認証が行なわれ、ログイン名およびパスワードを正しく入力してください。工場出荷時(ファクトリ・デフォルト)の ID およびパスワードは(Login: root Password: root)です。

注記: PS110W/PS210W デバイスサーバーウェブ管理ページにアクセスする前に、PS110W/PS210W デバイスサーバーの IP アドレスおよびサブネットマスク設定を確認してください。

SENA Pro series PS410 Management

User authentication required. Login please.

User ID :

Password :

Copyright 2005 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

図 2-9 PS110W/PS210W デバイスサーバーウェブ管理インターフェースのログイン画面

次の図 2-10 は PS110W/PS210W デバイスサーバーのウェブ管理インターフェースの設定用ページです。左側にメニューバーがあります。メニューバーには最優先の設定項目があります。メニューバー内のグループを選択すると、ツリー構造が表示され、それぞれのグループ内のさらに詳細な設定項目を選択可能になります。全てのページには Save、Save&Apply または Cancel を選択可能です。設定パラメータ値を変更した後、Save をクリックすることにより、変更点が保存されます。それらの変更を有効にするには、ApplyChanges ボタンをクリックします。このオプションはメニューバーの一番下に位置しています。Apply changes ボタンをクリックして初めて変更した項目が有効になります。もし設定した項目を保存したくない場合は、Cancel ボタンをクリックします。全ての変更点は失われ、以前に設定した項目が復帰します。しかし、すでに Save した項目はそのまま保存されます。

SENA

- Network configuration
 - IP configuration
 - WiFi configuration
 - SNMP configuration
 - Dynamic DNS configuration
 - SMTP configuration
 - IP filtering configuration
 - SYSLLOG configuration
 - Locating server configuration
 - NFS configuration
 - TCP configuration
- Serial port configuration
 - Configuration
- System administration
 - System status
 - System logging
 - Device name
 - Date and time
 - Change password
 - User administration
 - Factory reset
 - Configuration management
 - Firmware upgrade
- System statistics
 - Network interfaces
 - Serial ports
 - IP
 - ICMP
 - TCP
 - UDP
- Apply Changes
- Logout
- Reboot

Pro series PS210W Management

System status : /system/sysstatus

System information	
Device name :	ProSeries
Serial No. :	PS210W-001221
F/W Rev. :	WXYZabcdefghijklmnopqrstuvwyzl@
Current time :	01/01/1970 00:02:42
System logging :	Enable
Send system log by email :	Disable
IP information	
IP mode :	Static
IP address :	192.168.0.11
Subnetmask :	255.255.0.0
Gateway :	192.168.1.1
Receive/Transmit errors :	0/0
Primary DNS :	168.126.63.10
Secondary DNS :	168.126.63.2

Copyright 2007 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

図 2-10 PS110W/PS210W デバイスサーバーウェブ管理画面

3. ネットワーク設定

3.1 IP 設定

PS110W/PS210W シリーズはユーザーのネットワーク環境内で操作するには IP アドレスが必要です。もし IP アドレスがないのであれば、システム管理者に問い合わせ IP アドレスを入手してください。PS110W/PS210W デバイスサーバーは、ユーザーネットワークにつなげるために独自の IP アドレスを必要とします。

PS の IP アドレスを設定するには、3 種類のインターネット・プロトコルから選択することができます。

- ・ Static (静的) IP
- ・ DHCP

PS110W/PS210W デバイスサーバーは、最初の時点で STATIC モードに設定されています。固定 IP アドレスは 192.168.161.5 です。表 3-1 には 3 種類全ての IP 設定が表示されています。図 3-1 には実際のウェブ GUI でユーザーの IP 設定の変更する図がのせられています。

表 3-1 IP 設定パラメータ

Static IP	IP address
	Subnet mask
	Default gateway
	Primary DNS/ Secondary DNS
DHCP	Primary DNS/ Secondary DNS (Optional)

IP configuration : /network/ip/

IP mode	static IP ▼
IP address	192.168.222.9
Subnet mask	255.255.0.0
Default gateway	192.168.1.1
Primary DNS	168.126.63.1
Secondary DNS (optional)	168.126.63.2

Save Save & Apply Cancel

Copyright 2005 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

図 3-1 IP 設定

3.1.1. Static(静的)IP アドレスを使用する

Static IP アドレスを使用する際、手動で PS の IP アドレスに関連する全ての設定パラメータを指定する必要があります。それには IP アドレス、ネットワーク・サブネットマスク、ゲートウェイ・コンピュータおよびドメインネームサーバーなどが含まれます。このセクションではそれらの詳細を解説します。

注記: PS は毎回起動時にこれら全ての情報を取得します。

・ IP アドレス

静的 IP アドレスは「静的」または永久の ID 番号となります。この番号は「ネットワーク上の場所を知らせるアドレス」として割り当てられます。コンピュータはこれらの IP アドレスでネットワーク上において、お互いを識別し、コミュニケーションをとります。それゆえに、IP アドレスはそれぞれ固有であり、かつネットワーク環境のみに限定された IP アドレスです。

注記: 192.168.1.x、は ISP によって割り当てられることはありません。この形態を使用している IP アドレスはプライベート・アドレスとみなされます。PS モデルはインターネットのような公衆ネットワークにアクセスする必要がある場合には公衆 IP アドレスを割り当てます。

・ サブネットマスク

サブネットは 1 つの場所、ビルやローカルネットワーク(LAN)のようなネットワークホストを代表します。PS モデルはサブネットマスク設定で全てのパケットの源を調べます。もしパケットによって指定された TCP/IP ホストがサブネットマスクによって定義された同じ場所(同じローカルネットワークセグメント)にある場合、PS モデルは直接接続を確立します。もしパケットによって指定した TCP/IP ホストがローカルネットワークセグメントに属していないと識別されるなら、接続はデフォルトのゲートウェイを通して確立されます。

・ デフォルトゲートウェイ

ゲートウェイは、他のネットワークにとって門(ポータル)として動作するネットワークポイントです。このポイントは大抵コンピュータまたはネットワーク内のトラフィックを制御するコンピュータ、またはローカル ISP です。PS モデルはデフォルトゲートウェイコンピュータの IP アドレスを使い、ローカルネットワーク環境の外のコンピュータと通信します。

・ プライマリ・セカンダリ DNS

DNS(Domain Name System) サーバーは要求されたウェブサイトアドレスに対して正しい IP アドレスに変換し、指定します。ドメイン名とはウェブアドレス(例 www.intersolutionmarketing.com) のことであり、覚えやすいものです。DNS サーバーはそのようなテキストで書かれたドメイン名を数字の IP アドレスに変換し、TCP/IP 接続を可能にします。

DNS サーバーの IP アドレスは与えられたドメイン名でホストサイトにアクセスを可能にします。PS モデルはプライマリおよびセカンダリ DNS サーバーのアドレスに必要な IP アドレスを設定する機能があります。(セカンダリ DNS サーバーはプライマリ DNS サーバーが使用不可のときに使用します。)

3.1.2. DHCP を使用する

DHCP とはネットワーク管理者が組織のネットワークで IP アドレスを自動的に割り当てる管理を行なう

プロトコルのことです。DHCP はネットワーク管理者が一箇所から IP アドレスを監視、配布する能力があり、またコンピュータが異なるネットワーク環境に接続されると、自動的に新しい IP アドレスを配布します。Static IP モードの時は、IP アドレスは手動で各コンピュータの分を入力する必要があります。コンピュータが新しいネットワーク環境に移動したら、その都度 IP アドレスを割り当てる必要があります。DHCP は IP アドレスが割り当てるとともに、全てのパラメータ、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、および DNS サーバーが自動的に設定されます。DHCP は IP アドレスをコンピュータに割り当てるときに、「リース」のようなコンセプトで行いません。そのコンピュータに割り当てられた IP アドレスは一定期間しか有効ではありません。IP アドレスを割り当てるために必要な全てのパラメータは自動的に DHCP サーバー側で設定され、それぞれの DHCP クライアントコンピュータは IP アドレスがブートアップ時に割り当てられる時にこの情報をうけとります。

注記: DHCP モードの時は、DNS サーバーを含む PS モデルの全てのネットワーク関連パラメータは自動的に設定されます。

DHCP サーバーはネットワーク管理者によって管理されている IP アドレスプールの中から動的に IP アドレスを割り当てます。これは DHCP クライアントがブート時毎に異なる IP アドレスを受け取ることとなります。IP アドレスはユーザーが常に最新の PS モデルの IP アドレスを知ることができるように DHCP サーバー側に保管されます。DHCP ネットワーク内の IP アドレスを保存するには、管理者が PS サーバーの底面に貼られているラベルステッカーに書かれている MAC アドレスが必要です。

3.2. Wifi 設定

PS モデルは 802.11b および 802.11g の Wifi 無線をサポートしています。

3.2.1. ネットワーク設定

PS モデルがイーサネット/インターネットに接続するにはアクセスポイント(以下 AP)を経由します。このタイプの接続を「インフラモード」と呼びます。無線ネットワーク上での「アドホックモード(PtoP モード)」とは、AP を経由せずに、PS モデル同士を通信させる時に使用するモードです。アドホックモードは、既存のケーブルをワイヤレス化するソリューションとなります。

IP configuration : /network/ip/

Interface	ETHERNET
IP mode	WiFi
IP address	ETHERNET 192.168.8.33
Subnet mask	255.255.0.0
Default gateway	192.168.1.1
Primary DNS	168.126.63.1
Secondary DNS (optional)	168.126.63.2

Save Save & Apply Cancel

図 3-2 ネットワークタイプ設定画面

3.2.2. 操作モード設定

ネットワークタイプがインフラモード (Infra mode) の時に操作モード (Operation Mode) を使用できます。モード一覧を下記に記します。

WiFi configuration : /network/wlan/

Network type: Infra

Operation mode: Connect to any

No.	ESSID	Auth-Encryption	Key	
1	SENA_CISCO	Open System-WEP	123456789012345678901	REMOVE
2	SENA_ADSL_CON	WPA2-PSK-TKIP	123456789012345678901	REMOVE
3	Moon11g	Open System-None		REMOVE
NEW		Open System-None		ADD

Neighborhood APs

Save Save & Apply Cancel

図 3-3 操作モード設定

- Connect to Any (近隣 AP と接続)
PS110W/PS210W は AP 一覧リストとは関係なく、近隣にあるアクセスポイント (AP) に接続します。
- Connect in the order of registration (登録順に接続)
PS110W/PS210W は登録した AP 順に接続します。
- Connect in the order of signal strength (電波強度順に接続)
PS110W/PS210W は電波強度の強い順に近隣の AP に接続します。

3.2.3. アクセスポイント (AP) 一覧

このモードは Network type (ネットワークタイプ) が infra mode (インフラモード) の場合に有効になります。操作モードが Connect Any ではない場合、PS110W/PS210W が接続する AP は登録しておく必要があります。AP の追加または削除 (ADD/REMOVE) を行ったら、SAVE をしてください。SAVE & APPLY のコマンドで、設定がすぐに適用されます。

WiFi configuration : /network/wlan/

Network type: Infra

Operation mode: Connect to any

No.	ESSID	Auth-Encryption	Key	
1	SENA_CISCO	Open System-WEP	123456789012345678901	REMOVE
2	SENA_ADSL_CON	WPA2-PSK-TKIP	123456789012345678901	REMOVE
3	Moon11g	Open System-None		REMOVE
NEW		Open System-None		ADD

Neighborhood APs

Save Save & Apply Cancel

•ESSID

AP を登録する時の ESSID です。

•Auth-Encryption

PSW は以下をサポートしています：

Open System, Open System-WEP, Shared Key-WEP, WPA-PSK-AES, WPA2-PSK-TKIP, WPA2-PSK-AES

パスワード認証および暗号化方法を選択してください。

•Key

登録用のパスワードです。 Open System の場合以外に使用してください。

3.2.4. 近隣のアクセスポイント(AP)リスト

検索可能な近隣の AP を表示するメニューです。

Neighborhood APs : /network/wlan/neighbor_ap

No.	ESSID	Mode	Channel	Encryption
0	SENA_CISCO	Managed	1	on

Refresh

3.2.5. アドホック設定

このメニューはネットワークタイプが adhoc (アドホック) モードの場合に使用します。 Adhoc mode を使用するには、双方の PS110W/PS210W はお互いのチャンネル番号、セキュリティ設定 (パスキー認証) およびキーを知らなければなりません。(DHCP サーバーを使用していない時は、固定 IP を使用してください)

WiFi configuration : /network/wlan/

Network type: Adhoc

Adhoc configuration

Country: Korea, EU, Australia

Channel: 1

Network ID (SSID): ABCD

Auth-Encryption: Open System-None

Key:

Neighborhood APs

Save Save & Apply Cancel

• Country (国名)

使用する場所の国を設定します。

• Channel (チャンネル)

Adhoc Connection 用のチャンネルを設定します。

- ・Network ID (ネットワーク ID,SSID)

PS110W/PS210W が接続するデバイスの SSID です。

- ・ Auth-Encryption (パスキー認証)

PSW が接続するデバイスのセキュリティ設定です。

- ・ Key (キー)

PS110W/PS210W が接続するデバイスのキーです。

3.3. SNMP 設定

PS モデルには SNMP v1 およびv2 プロトコルをサポートしている SNMP エージェントプロトコルがありません。NMS または SNMP ブラウザのようなネットワーク管理者は PS モデルと情報を交換可能で、必要な機能にアクセスすることもできます。

SNMP プロトコルは GET, SET, GET-Next,およびTRAPs を含んでいます。これらの機能で管理者は重要なイベント (TRAPs) を通知されるようになり、さらなる情報を入手したり (GET)、デバイスの状態を変更したりすること (SET) が可能です。SNMPv2 は情報テーブルを入手したり、セキュリティ機能のための GET-Bulk 機能を追加したりします。

SNMP 設定パネルで、MIP-II システムオブジェクト、アクセスコントロール設定、および TRAP レシーバ一設定を行なうことができます。このメニューで設定したマネージャは情報交換および動作制御に使われます。図 3-2 はウェブインターフェース経由の SNMP 設定画面です。

SNMP configuration : /network/snmp/

SNMP enable/disable

sysContact

sysName

sysLocation

sysService

PowerOnTrapEnable

AuthTrapEnable

LoginTrapEnable

Configure the access control settings

No.	IP address	Community	Permission
1	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="public"/>	<input type="button" value="Read Only"/>
2	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="public"/>	<input type="button" value="Read Only"/>
3	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="public"/>	<input type="button" value="Read Only"/>
4	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="public"/>	<input type="button" value="Read Only"/>

Configure the trap receiver settings

No.	IP address	Community	Version
1	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="public"/>	<input type="button" value="v1"/>
2	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="public"/>	<input type="button" value="v1"/>
3	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="public"/>	<input type="button" value="v1"/>
4	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="public"/>	<input type="button" value="v1"/>

図 3-2 SNMP 設定

3.2.1. MIB-II システムオブジェクト設定

MIB-II システムオブジェクト設定はシステムコンタクト、名称、および PS モデルの SNMP エージェントによって使用された認証失敗トラップを設定します。各機能の簡単な説明を以下に挙げます。

- sysContact: PS モデル用のコンタクト情報の ID およびどのように連絡を取ることができるかの説明。
- sysName: システムを見分けるために使用される名前。規則により、これはノードのドメイン名として十分資格があります。
- sysLocation: システムの物理的な位置情報 (Room 384, Operation Lab, etc.)
- sysService(読み取り専用): 連続する値、カンマによって区切られており、システムが提供するサービスの設定を表示します。初期値では、PS モデルはアプリケーション (7) サービスレベルです。
- EnablePoweronTraps: SNMP エージェントプロセスが Power-on トラップを生成するのを許可されているかどうかを表示します。
- EnableAuthenTrap: SNMP エージェントプロセスが認証失敗トラップを生成することが許可されているかどうかを表示します。このトラップはとても強力で、他のどのようなトラップよりも優先されるため、他のトラップが OFF になることもあります。
- EnableLoginTrap: SNMP エージェントプロセスがコンソール、telnet、および Web アクセス用にシステムログイントラップを許可しているかどうかを表示します。

MIB を追加、または変更したい場合は、弊社までお問い合わせください。

info@intersolutionmarketing.com

MIB および SNMP に関する詳細情報は、RFC の 1066, 1067, 1098, 1317, 1318, 1213 を参照してください。

3.2.2. アクセスコントロール設定

アクセスコントロールとは、マネージャが PS の SNMP エージェントへの「アクセシビリティ」と定義することができます。このメニューで設定したマネージャのみが PS の SNMP エージェントへアクセスし、情報を交換および、動作の制御を行なうことができます。もし特定の IP アドレスが指定されていなければ、(全ての初期 IP アドレスは 0.0.0.0.です) 全てのホストからのマネージャは PS の SNMP エージェントにアクセス可能です。

3.2.3. トラップレシーバー設定

トラップレシーバーは PS の SNMP エージェントからの重要なイベントを通知するマネージャです。

3.2.4. SNMP を使用したマネージメント

PS モデルは NMS(Network Management System) または SNMP ブラウザを使用して SNMP プロトコルを通して管理可能です。NMS または SNMP ブラウザを使用する前に、ユーザーはアクセスコントロールを正しく設定することにより PS110W/PS210W デバイスサーバーは NMS または SNMP ブラウザを実行するホストアクセスを許可することになります。

図 3-3 では典型的な PS110W/PS210W デバイスサーバーの SNMP エージェントの MIB-II を持つ SNMP ブラウザです。

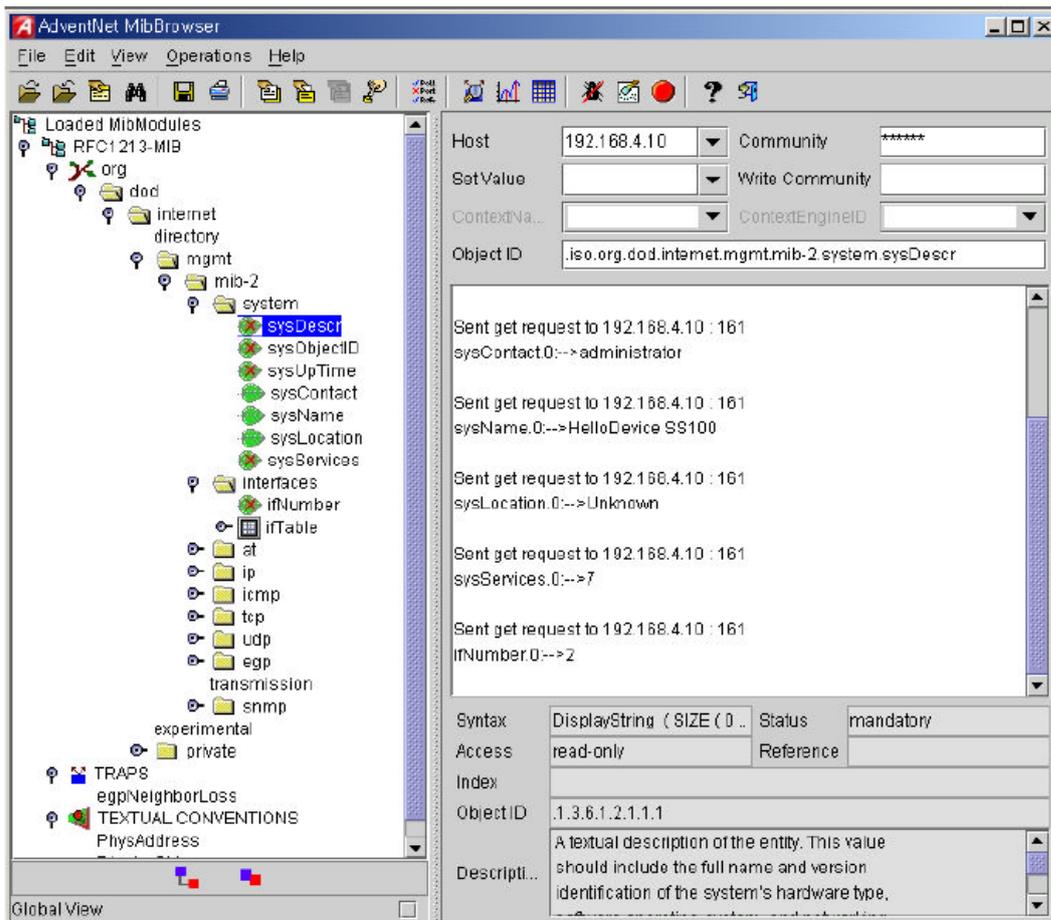


図 3-3 SNMP ブラウザを使用している PS の SNMP エージェントで MIB-II OIDs をブラウズ

3.3 動的 DNS 設定

PS110W/PS210W デバイスサーバーで DSL ラインに接続する、もしくは DHCP 設定を行なおうとすると、ネットワークに再接続する度に IP アドレスが変わることがあります。そのためそれぞれの新しい IP アドレスに関連した全てのコンタクトを通知するのは、非常に難しいといえます。加えて管理者がリモート・コンソール以外のアクセス手段がない場合、現在の IP アドレスが何であるか、または変更されたのかどうかもわかりません。

動的 DNS サービスは上記の問題に取り組むために多くの ISP で扱われています。動的 DNS サービスを使うことによって、IP アドレス変更があったとしてもユーザーは動的 DNS サーバーに登録したホスト名で PS110W/PS210W デバイスサーバーにアクセス可能になります。

デフォルト値では、PS110W/PS210W デバイスサーバーは Dynamic DNS Network Services, LLC(www.dyndns.org)によって提供されている動的 DNS サービスをサポートしています。他の DNS サービスのサポートに関しては、弊社サポートまでご連絡ください。(info@intersolutionmarketing.com)

Dynamic DNS Services 社により提供された動的 DNS サービスを使うには、ネットワーク情報センター (NIC <http://members.dyndns.org>) にてメンバー登録を行なう必要があります。それから Dynamic DNS Network Service 社のメンバーとしてログインして新規の動的 DNS ホストリンクを追加することができます。

Dynamic DNS Configuration メニューで動的 DNS サービスの設定を ON にした後、登録済みのドメイン名、ユーザー名、およびパスワードを入力します。設定変更を有効 (Apply) にした後、ドメイン名のみで PS110W/PS210W デバイスサーバーにアクセスすることができます。

図 3-4 では動的 DNS 設定のウェブ画面を表示しています。

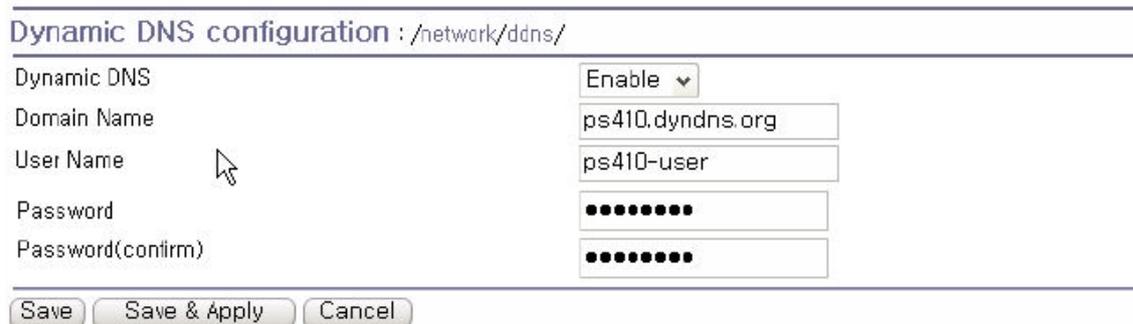


図 3-4 動的 DNS 設定画面

3.4. SMTP 設定

PS モデルはシステムログメッセージがある一定の値に達すると、またはシリアルポートデータによる特定の問題に対するアラート(警告)メッセージを e-mail にて送ることができます。SMTP サーバーがこれらの自動的に生成された e-mail を送信するように設定する必要があります。PS モデルは、3 種類の SMTP サーバータイプをサポートしています。

- ・ SMTP without authentication (認証なしの SMTP)
- ・ SMTP with authentication (認証が必要な SMTP)
- ・ POP-Before-SMTP

これらの例は図 3-6 にあります。各 SMTP 設定には次のようなパラメータが含まれます。

- SMTP サーバーの IP アドレス
- SMTP ユーザー名
- SMTP ユーザーパスワード
- デバイスメールアドレス

デバイスメールアドレスは全てのログおよびアラーム配信 email 用の送り主の email アドレスを指定します。SMTP サーバーは有効性を確認するために頻繁に e-mail アドレスの送り主のホストドメイン名のみを確認します。結果としてデバイス用に設定した email アドレスは登録したホスト名で任意のユーザー名を使用することができます。

SMTP ユーザー名および SMTP ユーザーパスワードは SMTP with authentication または POP-before-SMTP モードが選択されたときに必要となります。

SMTP configuration : /network/smtp/

SMTP	Enable ▾
SMTP server	smtp.yourcompany.com
Mode	SMTP with authentication ▾
Account Name	admin
Password	●●●●●
Password(confirm)	●●●●●
E-Mail	PS410@yourcompany.c

Save Save & Apply Cancel

Copyright 2005 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

図 3-5 SMTP 設定画面

SMTP configuration : /network/smtp/

SMTP	Enable ▾
SMTP server	smtp.yourcompany.com
Mode	SMTP with authentication ▾
Account Name	POP before SMTP
Password	SMTP without authentication
Password(confirm)	SMTP with authentication
E-Mail	PS410@yourcompany.c

Save Save & Apply Cancel

Copyright 2005 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

図 3-6 SMTP 設定の SMTP モード選択画面

3.5. IP フィルタリング

PS110W/PS210W デバイスサーバーは、フィルタリング方式を用いて IP アドレスを使用し、無許可アクセスから守ります。パラメータ設定を変更することにより次の動作を設定することができます。

- Any host cannot access a specific service of the Pro Series
(指定した PS110W/PS210W デバイスサーバーにはどのホストもアクセスできない)。
- Only one host of a specific IP address can access a specific service of the Pro Series
(指定した PS110W/PS210W デバイスサーバーには特定の IP アドレスを持つ 1 つのホスト以外アクセス不可)
- Hosts on a specific subnet can access a specific service of the Pro Series
(指定したサブネットのホストは指定した PS110W/PS210W デバイスサーバーにアクセス可)
- Any host can access a specific service of the Pro Series
(全てのホストはどの PS110W/PS210W デバイスサーバーにもアクセス可)

IP フィルタリング機能は Telnet コンソール、SSH コンソール、NFS、ウェブサーバー、または各ポートからのアクセスを制御し、ON または OFF にできます。このフィルタリング機能のデフォルト値は、"All services and ports are accessible from any host" (全てのホストはどの PS110W/PS210W デバイスサーバーにもアクセス可) です。

IP フィルタリング設定のそれぞれのパラメータの意味は以下に挙げます。

- Interface (インターフェース)
IP フィルタリングのルールを PS110W/PS210W デバイスサーバーの着信パケットに適用します。このパラメータは変更されません。eth0 (Read-Only)
- Option and IP address/mask
ネットワーク上のホストの特定の範囲を説明するための入力フィールドです。1 つのまたは複数のホストが PS110W/PS210W デバイスサーバーへのアクセスを許可することができます。ユーザーは IP アドレスまたはアクセスのサブネットを入力する必要があります。リモートホストは PS110W/PS210W デバイスサーバーにアクセスするためには、指定したサブネットの範囲にとどまっている必要があります。指定したホストに PS110W/PS210W デバイスサーバーへのアクセス許可を与えるには、その指定したホストの IP アドレスを入力し、Normal Option で 255.255.255.255 のサブネットを割り当てます。全てのホストからのアクセスを許可する場合は、IP アドレスおよびサブネットに 0.0.0.0 を割り当てます。
表 3-2 を参照してください。
- Service
IP フィルタリングルールに適用されるサービスです。Telnet, SSH, NFS, HTTP, HTTPS または each serial port を選択してください。

● Chain rule

ホストが Accept, Drop, Reject のどれかで PS110W/PS210W デバイスサーバーにアクセスするかどうかを定める基本ルールです。

IP filtering configuration : /network/filter/

IP filtering policy

Policy Reject ▼

IP filtering list

No.	Interface	Option	IP address/mask	Service	Chain rule
Nothing					
NEW	eth0 ▼	Normal ▼	<input type="text"/>	NFS ▼	DROP ▼ ADD
Service					
	NFS			Drop all ▼	
	Telnet console			Accept all ▼	
	SSH console			Drop all ▼	
	HTTP			Accept all ▼	
	HTTPS			Accept all ▼	
	Port 1			Accept all ▼	
	Port 2			Accept all ▼	
	Port 3			Accept all ▼	
	Port 4			Accept all ▼	

Save Save & Apply Cancel

図 3-7 IP フィルタリング設定画面

PS110W/PS210W デバイスサーバーには Policy オプションがあります。この Policy は IP フィルタリングリスト上にないパケットが入ってきた時に、どのように処理するかを決めます。例えば、まだ IP フィルタリングリストが作成されておらず、全てのサービスが "Accept All" になっている場合、PS110W/PS210W デバイスサーバーの Policy が DROP または REJECT に設定されると、全てのパケットに応答しなくなります。

IP filtering policy

Policy Accept ▼

図 3-8 IP Filtering Policy

全てのホストからの特定のサービスまたはシリアルポートをブロックするもっと簡単な設定方法もあります。Service オプションで全てのサービスに Drop all, または Reject all を選択すると、ネットワークからの全てのアクセスをブロックします。

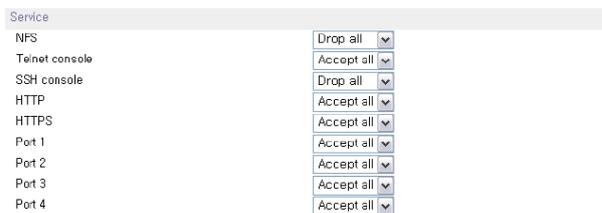



図 3-9 各サービスおよびシリアルポートのための IP フィルタリング設定画面

表 3-2 オプションおよび IP アドレス/マスクの組み合わせの一覧表

許可可能なホスト	入力フォーマット	オプション
	IP アドレス/マスク	
全てのホスト	0.0.0.0/0.0.0.0	Normal
192.168.1.120 以外のホスト	192.168.1.120/255.255.255.255	Normal
192.168.1.1～ 192.168.1.254	192.168.1.120/255.255.255.255	Invert
192.168.0.1～ 192.168.255.254	192.168.1.0/255.255.255.0	Normal
192.168.1.1～ 192.168.1.126	192.168.0.0/255.255.0.0	Normal
192.168.1.129～ 192.168.1.254	192.168.1.128/255.255.255.128	Normal
なし	0.0.0.0/0.0.0.0	Invert

3.6. SYSLOG サーバー設定

PS110W/PS210W デバイスサーバーシリーズは、SYSLOG サービスという、リモートメッセージ・ロギングサービスをサポートしています。この SYSLOG でシステムおよびポートデータのロギングを行いません。リモート SYSLOG サービスを行なうには、SYSLOG サーバーの IP アドレスおよび使用する施設を指定する必要があります。図 3-10 は、ウェブインターフェース上にある SYSLOG サーバー設定画面です。

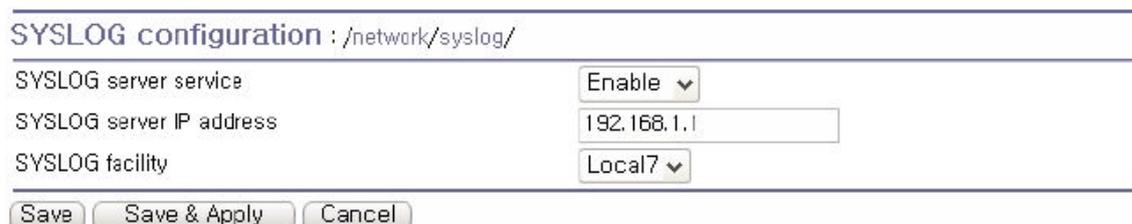

Copyright 2005 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

図 3-10 SYSLOG サーバー設定

PS110W/PS210W デバイスサーバーからのログメッセージを受信するには、SYSLOG サーバーは”remote reception allowed”、に設定します。ファイアーウォールが設定してある場合、UDP パケットが行き来できるようにファイアーウォールの設定を変更してください。

PS110W/PS210W デバイスサーバーは loca10 から loca17 まで SYSLOG 機能をサポートしています。これらの機能を用いて SYSLOG サーバーとは別に PS110W/PS210W デバイスサーバー内にメッセージを保存可能です。

SYSLOG サーバーを ON にして、SYSLOG サーバーが正しく設定されていれば、システムログまたはポートデータログの保存先、を指定できます。ポートデータログ、およびシステムログの保存先に関する詳細は [4.2.8. ポートロギング](#) および [5.2. システムロギング](#) を参照してください。

3.8. Locating Server

3.8.1. 概要

PS110W/PS210W デバイスサーバーをサーバー (TCP または UDP) として機能させたいのであれば、クライアント側のホストは PS110W/PS210W デバイスサーバーの IP アドレスを知る必要があります。しかし DHCP のような任意に PS110W/PS210W デバイスサーバーに IP アドレスを割り当てるような環境下では、常に現行の IP アドレス情報を知るための手段が必要となります。この問題を解決するために、PS110W/PS210W デバイスサーバーは、Locating Server と呼ばれる場所に、毎回 IP アドレスが新しく割り当てるたびにその情報を送信するように設定することができます。Locating Server として特定のホストを操作するか、クライアントホストを Locating Server として同時に操作することが可能です。

Locating Server を実装するための特別のライブラリまたはツールキットは現在ありません。

詳細情報に関しては弊社技術サポートまでご連絡ください。(info@intersolutionmarketing.com)

3.8.2. Locating Server の設定

Locating Server 画面を図 3-11 に表わします。Locating Server IP アドレス、Locating Server UDP ポート番号、および接続時間間隔と Locating Server 機能の ON・OFF を選択および入力する必要があります。デフォルト値は OFF です。

Locating server configuration : /network/locserver/	
Locating server service	Enable <input type="button" value="v"/>
Locating server IP address	<input type="text" value="192.168.0.8"/>
Port	<input type="text" value="9000"/>
Locating server Interval (second)	<input type="text" value="30"/>
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Save & Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

図 3-11 Locating Server 設定画面

3.8.3. Locating Server 通信プロトコル

PS110W/PS210W デバイスサーバーが IP アドレス情報を Locating Server に送信するときのフォーマットを以下の表に記載します。

Description	Magic Cookie	Data(0)	Data(1)	...	Data(n)
Bytes	4	Variable	Variable		Variable
Value	F1-AA-AA-BC				

Data(n) format

Description	Data ID	Length	Data
Bytes	1	1	Variable
Value	1~6	Variable	Variable

Data ID

ID	Description	Length
1	Device name	var
2	Model name	var
3	Serial number	var
4	MAC address	6
5	IP address	4
6	Local ports*	1 or 4 or 8

注記:

ローカルポート: 各 2 バイトデータは対応するシリアルポートの現行ローカルポート設定を表わしています。PSW のローカルポートのデータ長は 2 バイトです。設定した各シリアルポートのローカル TCP(UDP)ポート番号は順番に振る必要があります。例えば TCP/UDP ポート番号が 7000 番台ならば最初が 7001 になります。シリアルポートが OFF になると、そのローカルポートのローカルポート番号は 0 とみなされます。

PS110W の例:

ポート番号が 7001(1B59h) の場合、ローカルポートデータは 1Bh, 59h

そのポートが OFF の場合、00h, 00h

PS210W の例:

Port1=7001(1B59h), Port2=7010(1B62h),

ローカルポートデータ=1Bh,59h, 1Bh,62h, 00h, 00h, 1Bh,5Ch

3.9. NFS サーバー設定

PS110W/PS210W デバイスサーバーは NFS(Network File System) サービスをサポートしており、システムおよびポートデータロギング機能を持っています。NFS サーバーの IP アドレスを指定する必要があり、NFS サーバーにパスを設定する必要があります。図 3-12 はウェブ設定インターフェースにある NFS サーバー設定画面です。

NFS configuration : /network/nfs/

NFS server service	Enable ▾
NFS server IP address	192.168.1.1
Mounting path on NFS server	/
NFS Timeout (sec, 5-3600)	5
NFS mount retrying interval (sec, 5-3600)	5

Save Save & Apply Cancel

Copyright 2004 Sana Technologies, Inc. All rights reserved.

図 3-12 NFS サーバー設定画面

PS110W/PS210W デバイスサーバーのログデータを NFS サーバーに保存するには、NFS サーバーは”read and write allowed”に設定する必要があります。ファイアウォールが設定されている場合は、NFS サーバーとの間でパケットのやり取りができるように設定してください。

NFS サービスが ON になっており、正しく設定されている場合は、ユーザーはシステムログまたはデータログ用に保存場所を指定します。この場合もファイアウォールを UDP パケットが通り抜けることができるように設定をしてください。

詳細情報に関しては 4.2.8 ポートロギング、および 5.2 システムロギングを参照してください。

3.10. TCP サービス設定

2 つのホスト同士間で TCP セッションが確立された場合、その接続は対応する TCP ポートのロックアップを避けるために、どちらかのホストで閉じられる必要があります。このようなロックアップを避けるために、PS110W/PS210W デバイスサーバーには TCP Keep Alive 機能があります。PS110W/PS210W デバイスサーバーは定期的にネットワークを通してパケットをやりとりし、ネットワークが存在するかどうかを確認します。リモートホストからの応答がない場合は自動的にその TCP セッションは閉じられます。PS110W/PS210W デバイスサーバーの TCP Keep-alive 機能を使用するには、次の 3 種類の方法があります。

- **TCP keep-alive time:**

これは PS110W/PS210W デバイスサーバーが最後に受け取ったパケットの時間および最後に送信したデータの時間を記録します。これらの keep-alive メッセージはリモートホストに送られ、そのセッションがまだ開いていることを確認します。デフォルトは 15sec に設定されています。

- **TCP keep-alive probes:**

これは、接続が切断されるまでに何回 keep-alive 検査メッセージがリモートホストに送られるのかを表わします。3 と入力すると、3 回送られた後に切断されます。デフォルト値は 3 です。

- **TCP keep-alive intervals:**

これは keep-alive パッケージが送信される時間間隔です。デフォルト値は 5 秒です。

デフォルト値では、5 秒間隔で Keep-alive パケットを 3 回送信し、15 秒後に切断されます。

TCP configuration : /network/tcp/

TCP keepalive time	<input type="text" value="15"/>
TCP keepalive probes	<input type="text" value="3"/>
TCP keepalive intervals	<input type="text" value="5"/>

Copyright 2005 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

図 3-13 TCP keep-alive 設定画面

4. シリアルポート設定

4.1. 概要

シリアルポート設定機能により、各ポートのホストモード、シリアル通信パラメータ、暗号化、ポートロギングパラメータおよび他の関連したパラメータの設定を行なうことができます。シリアルポートのホストモードは以下のように設定可能です。

- **TCP:**

PS110W/PS210W デバイスサーバーは TCP サーバーおよびクライアントサーバーとして機能しません。接続が確立されていない場合、登録済みの全てのリモートホストからの接続を受け入れ、シリアルデバイスからのデータがない場合リモートホストへ接続します。

PS110W/PS210W デバイスサーバーは仮想のリモートホストに接続しているかのように機能します。

- **UDP:**

UDP モードはプロトコルが UDP である以外、TCP とモード操作は変わりません。

- **Modem emulation:**

シリアルデバイスがモデム AT コマンドをサポートする時、または AT コマンドを使用してセッションを操作する状況の時にこのモードを選択します。TCP セッションのみサポートしています。

コンソールサーバーモードのポートロギング機能でシリアルポートからのデータは、MEMORY または NFS サーバーのストレージに転送されます。各シリアルポートにキーワードを入力しておくことにより、email または SNMP トラップ通知の送信設定をします。これはつないでいるシリアルデバイスを監視することができます。MEMORY を使用することにより、OFF にした際にすべてのデータが消失してしまうこと避けることができます。NFS サーバーでシリアルポートログデータを保存してください。

シリアルポートはひとつずつ、または全て同時に行なうことが可能です。表 4-1 はシリアルポート設定に関連したパラメータの一覧です。

表 4-1 シリアルポート設定パラメーター一覧

全シリアルポート設定 または 個別シリアルポート設定 #1～#8(1/4)	ポート ON/OFF		
	ポートタイトル		
	ホストモード	TCP	ポート番号
			ユーザー認証
			telnet サポート
			最大接続数
			巡回接続
			非アクティブタイムアウト(0=無制限)
			ソケット ID (発信接続用)
			TCP Nagle algorithm ON/OFF
		UDP	ポート番号
			最大接続数
			非アクティブタイムアウト(0=無制限)
			ソケット ID (発信接続用)
			unlisted 許可
			unlisted 送信
	Modem Emulation		
	リモートホスト	リモートホストの追加・編集	
			ホスト IP アドレス
			ホストポート
			ホスト IP アドレスのバックアップ
			ホストポートのバックアップ
			リモートホストの削除
	暗号化	SSLv3	
		ボーレート	
		データビット	
		パリティ	
		ストップビット	
		フロー制御	
		インターキヤクタ・タイムアウト	
		DTR の振る舞い	
		DSR の振る舞い	
		モデム	モデムの ON/OFF
モデムの初期ストリング			
DCD の振る舞い			
モデム接続の自動リリース			
ポートロギング	ポートロギングの ON/OFF		
	ポートログの保存場所		
	ポートログのバッファサイズ		
	ポートログの表示		
ポートイベント操作	Email 通知	Email 通知の ON/OFF	
		Email の題	
		宛て先の Email アドレス	
	SNMP 通知	SNMP 通知の ON/OFF	
		SNMPトラップの目標	
		SNMPトラップ受け取り側の IP アドレス	
		SNMPトラップコミュニティ	
		SNMPトラップバージョン	
	イベント・キーワードの追加・編集		
	イベント・キーワード		
	Email 通知		
	SNMPトラップ通知		
ポートコマンド			
キーワードの削除			

図 4-1 はウェブベースのシリアルポート設定画面です。シリアルポート設定メイン画面はポート情報を載せています。このサマリーページではホストモード、ローカルポート番号、およびシリアルポート設定値が表示されます。

対応するシリアルポート番号(No)またはタイトル(Title)をクリックすると、そのポートパラメータを設定することができます。

Serial port configuration : /serial/					
No.	Title	Mode	Port#	Serial-Settings	
1	Port #1	TCP	7001	RS_232	9600 N 8 1 None
2	Port #2	TCP	7002	RS_232	9600 N 8 1 None

図 4-1 シリアルポート設定メイン画面

4.2. シリアルポート設定

PS110W/PS210W デバイスサーバーの各ポート設定は 8 つのカテゴリに分けられます。

1. Port enable/disable
2. Port title
3. Host mode
4. Cryptography
5. Serial port Parameters
6. Modem configuration
7. Port logging
8. Port event handling

4.2.1. Port Enable/Disable

各シリアルポートは Enable(オン)または Disable(オフ)にできます。シリアルポートが Disable の時は、そのシリアルポートにアクセスできません。図 4-2 は Serialport enable/disable 画面です。

Serial port configuration - 1 : /serial/*1/	
Enable/Disable this port	Enable ▾
Port title	Port #1
Host mode configuration	
Serial port parameters	
Port logging configuration	
Port event handling configuration	
Copy port configuration	
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Save & Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

図 4-2 Serial port enable/disable 画面

4.2.2. Port Title

それぞれのポートに、つないでいるデバイスにもとづいた説明情報を入力することができます。デバイスタイプ、製造元、または位置情報などです。

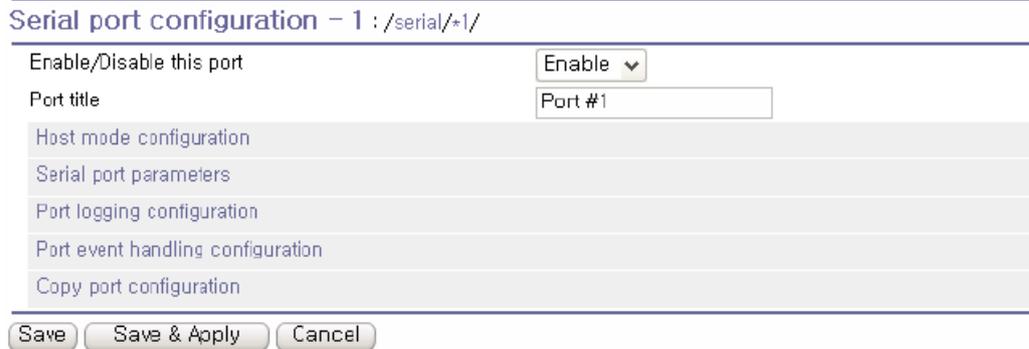


図 4-3 ポートタイトル設定

4.2.3. Host Mode Configuration

PS110W/PS210W デバイスサーバー操作モードは”host mode”と呼ばれています。それらは TCP mode, UDP mode, Modem emulation mode があります。

TCP モード

PS110W/PS210W デバイスサーバーは TCP サーバーおよびクライアントの役割を果たします。このモードはほとんど全てのアプリケーションにおいて有効です。もし TCP ポートに接続が確立されていなければ、TCP ポートは全ての登録されているリモートホストからの接続要求を許可し、それぞれ対応しているシリアルポートにデータを転送します。シリアルポートからのデータは事前登録してあるリモートホストに接続し、データをリダイレクトします。

UDP モード

UDP モードは TCP モードと同じように機能しますが、違いは、UDP プロトコルを使用するということです。

Modem emulation モード

シリアルデバイスが AT コマンドをサポートしている場合、このモードを選択します。TCP セッションのみサポートしています。

図 4-4 はホストモード設定のメイン画面を表示しています。

Host mode configuration : /serial/*/hostmode/

Enable/Disable this port	Enable ▼
Port title	Port #1
Host mode configuration	
Host mode	TCP ▼
Port number (1024-65535, 0 for only outgoing connections)	7001
User authentication	Disable ▼
Telnet support	Disable ▼
Max. allowed connection (1-8)	8
Cyclic connection (sec, 0 : disable)	0
Inactivity timeout (sec, 0 : unlimited)	100
Socket ID (for outgoing connection)	
TCP Nagle algorithm Enable/Disable	Disable ▼
Remote host	
Cryptography configuration	
Modem configuration	
Serial port parameters	
Port logging configuration	
Port event handling configuration	
Copy port configuration	
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Save & Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

図 4-4 ホストモード設定画面(TCP モード)

4.2.3.1. TCP mode

TCP mode のしくみを簡単に理解するには、State Transition Diagram(状態変移図) を利用します。以下にいくつかの TCP 状態の説明を記述します。

[Listen]

「登録済みのリモートホストからの接続要求を待機」します。TCP モードに設定した際のデフォルト値です。

[Closed]

無接続状態です。リモートホストと PS110W/PS210W デバイスサーバー間の通信が終了すると、リモートホストまたは PS110W/PS210W デバイスサーバー側から通信切断要求をだし、[Closed]に変わります。それから、[Listen]モードへ自動的に変わります。

[Sync-Received]

リモートホストの一つが接続要求を発信すると、[Listen]状態から[Sybnc-Received]状態へと変わります。

まず、PS110W/PS210W デバイスサーバーが接続を許可すると、[Sync-Received]から[established]に変わります。

[Sync-sent]

PS110W/PS210W デバイスサーバー側からリモートホストへ接続要求を出すとき、[Closed]状態は[Sync-Sent]状態へ変わります。この状態はリモートホストが接続を許可するまで続きます。

[Established]

オープン接続を表します。リモートホストまたはPS110W/PS210W デバイスサーバー側が接続を許可すると、接続が開き、[Established]状態に変わります。

[Data]

[Established]状態のとき、ホストからのデータはもう一方側に転送されます。TCP セッションの操作について簡単に理解するため、データ転送が行われた状態を[Data]状態と呼びます。実際は RFC793 規定においてデータ転送状態も[Established]に含まれます。

PS110W/PS210W デバイスサーバーは、状況に応じて TCP サーバーとしてまたはクライアントとして動作します。TCP モードはほとんどのアプリケーションにおいて一般的なものです。データをシリアルポートからまたは TCP ポートからおくります。デフォルトの TCP 状態は[Listen]です。

1) 典型的な状態変移パターン

[Listen] → [Sync-Received] → [Established] → [Data] → [Closed] → [Listen]

[Listen] → [Sync-Sent] → [Established] → [Data] → [Closed] → [Listen]

初期状態は[Listen]です。シリアルポートからデータがくるとき、ホストへ TCP クライアントとして接続し、それから TCP ポートを通してデータを送信します。リモートホストからの接続要求が来る場合、TCP サーバーとして接続を許可し、それからシリアルポートを通してデータを送信します。PS110W/PS210W デバイスサーバーは常に指定したリモートホストに接続されています。

2) 操作

シリアルデータ転送

シリアルデバイスがPS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートを通してデータを送信するときは、そのデータはまず PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートバッファ内に蓄積されます。バッファが一杯または文字タイムアウトに到達する場合は、PS110W/PS210W デバイスサーバーは登録してあるリモートホストに接続します。TCP セッションがまだ確立されていない時は、PS リモートホストと接続が確立されたら、シリアルポートバッファ内のデータはホストへ転送されます。そうでなければ、バッファ内のデータは消去されます。

セッションの切断

接続中のセッションはリモートホストが切断要求を送信、または一定期間にシリアルポートからのデータ転送がない場合に切断されます。シリアルポートバッファ内のすべてのデータは切断時に消去されます。

リモートホストからの接続要求

TCP 接続要求は TCP クライアントモードのときは拒否されます。

3) パラメータ

TCP リスニングポート

リモートホストが TCP セッションに接続し、データを送受信可能な TCP 番号のことです。TCP リスニングポート以外のポートへの接続は拒否されます。PS110W/PS210W デバイスサーバーも 1024 から 65535 番までのポート番号を制限しており、0 only と設定すると、発信接続が制限されます (TCP サーバーモード)。

User authentication (ユーザー認証) 機能

ユーザー認証がオンになっているとき、ユーザー ID とパスワードを入力してからポートにアクセス可能になります。詳細情報にかんしては 5.9.ユーザー認証機能をご参照ください。

Telnet Protocol (telnet プロトコル)

TCP モードでは、PS110W/PS210W デバイスサーバーは Telnet Com Port Control Option (RFC2217 準拠) をサポートしているので、Telnet クライアントプログラムを使用してボーレート、データビット、またはフロー制御オプションなどのシリアルパラメータを制御することができます (詳細は 4.2.6.シリアルポートパラメータを参照してください)。通常このオプションは RFC2217 準拠 COM ポートリダイレクターを使用するので、PS110W/PS210W デバイスサーバーは現在使用しているシリアルポートアプリケーションプログラムを使って各種シリアルパラメータを制御可能です。PS110W/PS210W デバイスサーバーに同梱されているシリアル IP ソフトウェアはその役割を果たすために機能します。(詳細情報は 付録 5、PS110W/PS210W デバイスサーバーとシリアル IP を参照してください)。

Max. allowed connection (最大接続数)

PS110W/PS210W デバイスサーバーは最大 8 台のホストからの接続を受け入れることができます。もしすでにリモートホストリスト設定によってリモートホストからの接続がある場合は、最大接続数は少なくなります (すでに接続されているホストがあるため)。詳細情報に関しては 4.2.4. リモートホスト設定を参照してください。

Cyclic Connection

Cyclic Connection 機能がオンのときは、PS110W/PS210W デバイスサーバーは、シリアルポートに

一定時間の着信シリアルデータが届かない場合、一定サイクル間隔でユーザーが事前に指定したリモートホストに接続試行を繰り返します。リモートホストからシリアルデバイスへおくらなければいけないデータがある場合、接続が確立後、PS サーバーのシリアルポート経由でシリアルデバイスに転送されます。そのうち、ユーザーはリモートホストに接続されるときはいつでもシリアルコマンドを送信できるようになるので、シリアルデバイスを監視することができるようになります。このオプションは定期的にデバイス情報を収集する必要がある時に有効です。シリアルデバイスがデータを送らないような時にも有効です。図 4-5 は TCP モードの状態変移ダイアグラムです。

Socket ID

たくさんの PS デバイスが同じリモートホストに接続する場合、デバイスを認識することが大切です。そのような場合に、Socket ID は各デバイスの ID を作成するために用います。PS110W/PS210W デバイスサーバーはデータを送信する前のストリングに Socket ID を添付します。指定したストリングで Socket ID

を定義することができます。TCP モードでは指定した Socket ID ストリングは TCP 接続が確立された時点で一度送信されます。

TCP Nagle algorithm

モデム TCP インプリメントには Nagle Algorithm として知られる機能があります。これは小さな要領の大量のパケットの送信を防ぐようになります。これはインターネットから大量のパケット送信を防ぐようになります。しかし、システムによってはそのような Nagle Algorithm が障害を引き起こす場合もあります。TCP Nagle algorithm 機能は ON・OFF にすることができます。

Inactivity Timeout

Inactivity Timeout 機能がオンのときは、ここで事前に設定した時間内にデータの送受信がない場合に、リモートホストおよび PS110W/PS210W デバイスサーバー間の接続が自動的に切断されず。

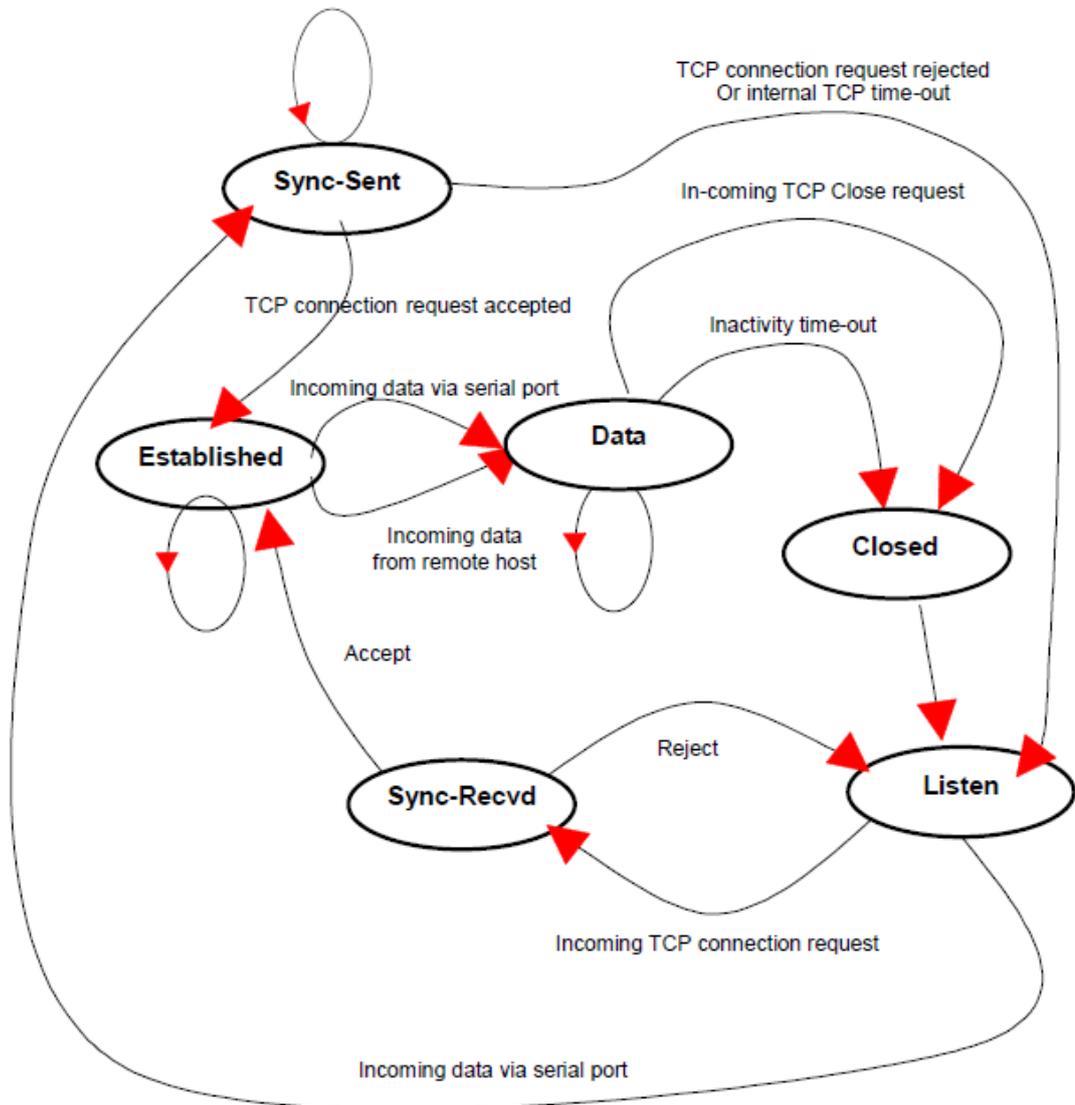


図 4-5 TCP モードの状態変移ダイアグラム

4.2.3.2. UDP mode

UDP mode 操作は UDP プロトコルを使用した TCP mode に似ています。PS110W/PS210W デバイスサーバーは事前に設定したリモートホストのみと通信できます。UDP は接続を行わないプロトコルであるため、Cyclic connection 設定は必要ありません。

Host mode configuration : /serial/+1/hostmode/

Enable/Disable this port	Enable ▾
Port title	Port #1
Host mode configuration	
Host mode	UDP ▾
Port number (1024-65535, 0 for only outgoing connections)	7001
Max, allowed connection (1-8)	8
Inactivity timeout (sec, 10-3600)	100
Socket ID (for outgoing connection)	
Accept unlisted	Yes ▾
Send unlisted	Yes ▾
Remote host	
Serial port parameters	
Port logging configuration	
Port event handling configuration	
Copy port configuration	

Save Save & Apply Cancel

図 4-6 ホストモード設定(UDPmode)

1) 操作方法

リモートホストが UDP データグラムを PS110W/PS210W デバイスサーバーの UDP ローカルポートの一つに送信すると、PS110W/PS210W デバイスサーバーは最初にリモートホスト設定で設定したホストのひとつかどうかをチェックします。Remote host configuration で設定したホストのひとつであれば、PS110W/PS210W デバイスサーバーはシリアルポートからデータを転送します。そうでなければ、着信した UDP ダイアグラムを破棄します。しかし、remote host configuration の設定画面で”Accept UDP datagram from unlisted remote host”のパラメータを Yes に設定すると、すべての UDP ダイアグラムを受け入れ、シリアルポートからデータを転送ようになります。リモートポートが開いていない場合は、PS110W/PS210W デバイスサーバーはデータを転送しません。

2) パラメータ

UDP 受信ポート

TCP リスニングポートと同様に動作します。詳細は 4.2.3.1. TCPmode パラメータを参照してください。

最大接続可能数

TCP 通信とコンセプトは同じです。4.2.3.1.の TCP モードパラメータを参照してください。

Accept UDP datagram from unlisted remote host(リストにないリモートホストからの UDP データグラムを許可する)

この機能を NO にすると、PS110W/PS210W デバイスサーバーは remote host configuration で設定したリモートホストからの UDP データグラムのみを受け入れます。YES にすると、PS110W/PS210W デバイスサーバーは Remote host configuration で設定していてもいなくてもすべての UDP データグラムを受け入れます。

Send to recent unlisted remote host (最後に接続した未登録リモートホストに送信)

Send unlisted 機能が Yes になっているなら、PS110W/PS210W デバイスサーバーは最後に接続した未登録のリモートホストにデータを送信します。Recent unlisted remote host とは PS のシリアルポートからアクセスしたが、remote host configuration にて設定していないリモートホストのことです。PS110W/PS210W デバイスサーバーは inactivity timeout の間最後に通信を行ったリストにないリモートホストを保存します。

Inactivity timeout (無活動タイムアウト)

UDPmode では、inactivity timeout は最後に通信を行ったリストにないリモートホストを保存するために使用します。Inactivity timeout の時間内でリストにないリモートホストと PS 間でのデータのやりとりがない場合、PS110W/PS210W デバイスサーバーは、そのリストにないリモートホストへデータを送らなくなります。

注記: もしユーザーが UDP モードの inactivity timeout を 0 に設定するなら、PS110W/PS210W デバイスサーバーは最大接続可能数を超過するとリモートホストからまたはリモートホストへの新しい接続を行いません。

Socket ID

多くの PS110W/PS210W デバイスサーバーが一つのリモートホストへ接続するとき、デバイス一つ一つを識別する必要があります。そのような場合、各デバイスの識別をおこなうための Socket ID が必要になります。

PS110W/PS210W デバイスサーバーはデータを送信する前のストリングに Socket ID を添付します。指定したストリングで Socket ID を定義することができます。UDP モードでは Socket ID ストリングはすべてのパケットの頭に添付され送信されます。

4.2.3.3. Modem emulation mode モデムエミュレーション・モード

1) 操作

Modem emulation mode では、シリアルポートがシリアルデバイスにモデムがついているかのように作業が行われます。モデムがするように AT モデムコマンドを受け入れ、応答します。またモデム信号を正しく処理します。次のような状況では Modem Emulation Mode はとても便利です。

使用しているシリアルデバイスにすでにモデムが付いている場合

電話回線接続用にモデムがシリアルデバイスについている場合、PS110W/PS210W デバイスサーバー

のイーサネット接続に交換することができます。IP アドレス(ドメイン名)およびポート番号だけで電話番号を ATA/ATDT コマンドのパラメータとして使用しなくても大丈夫です。

複数のリモートホストへシリアルデータを送信する場合

シリアルデバイスがデータを複数のホストへ送信する必要がある場合に Modem Emulation mode は必要です。たとえば、シリアルデータからの最初のデータは最初のデータ収集サーバーへ送られ、2 番目のデータは 2 番目のデータ収集サーバーへ、ということになります。ユーザーデバイスは、デバイスが ATD(T)XXX コマンドを送るたびに IP アドレスおよびポート番号を変更しなければいけません。

PS110W/PS210W デバイスサーバーの Modem Emulation mode を使用することにより、簡単にシリアルデバイスを Ethernet ネットワークに接続することが容易になり、電話線モデムを使用するよりずっと安価です。表 4-2 は、PS110W/PS210W デバイスサーバーによってサポートされている AT コマンド一覧表です。図 4-7 には、ATDA コマンドが Ethernet ネットワークにつなぐために使用された場合のシリアルポートコマンドのフローチャートです。

表 4-2 PS110W/PS210W デバイスサーバーでサポートされている AT コマンド一覧

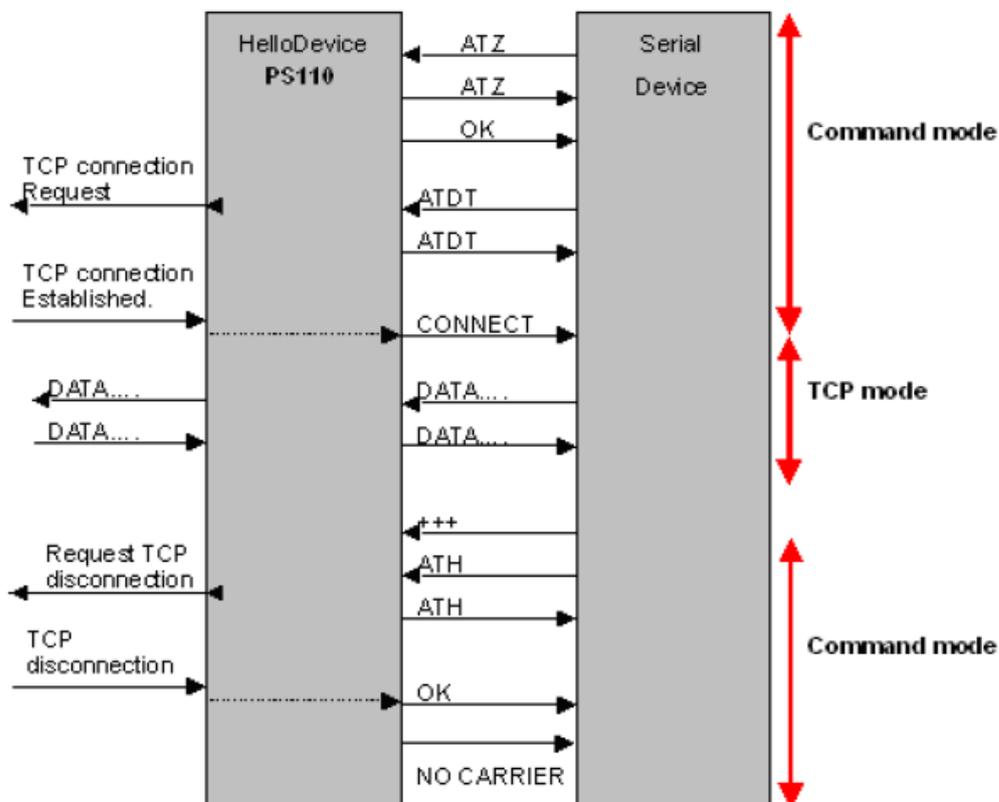


図 4-7 modem emulation mode での典型的なコマンド・データの流れ図

2) パラメータ

Phone number to host address mapping table (ホストアドレスマッピングテーブルへ電話番号)

Modem emulation mode では、指定した電話番号をホストアドレスまたはポートマッピングテーブルに設定することができます。図 4-8 に示されているように電話番号をホストアドレスまたはポートマッピングテーブルに指定すると PS110W/PS210W デバイスサーバーは modem emulation mode で 'atdt25737772' コマンドにより 192.168.0.100 のポート 6001 番に接続試行を行います。

CONNECT string in non-verbose mode (ATV0) および CONNECT string in verbose mode (ATV1) (非冗長 (non-verbose) モード (ATV0) の CONNECT スtring および冗長モード (ATV1) の CONNECT スtring)

Modem emulation mode では、PS110W/PS210W デバイスサーバーは表 4-3 のリザルトコードに基づき、AT コマンドで応答します。しかし状況に応じてデバイスはリモートホスト接続のために異なる応答コードが必要になる場合もあります。たとえば、PS110W/PS210W デバイスサーバーがリモートホストと接続するとき、「1」(ATV0 コマンドが設定のとき) または CONNECT (ATV1 コマンドが設定のとき) リザルトコードが応答されます。しかし 12 (ATV0) または CONNECT9600 (ATV1) 応答が必要な場合、図 4-8 にあるように CONNECT スtring を設定することができます。

Respond to AT&CN, AT&Wn, AT&Zn

以下の 3 種類の AT コマンド

AT&CN, AT&Wn, AT&Zn はユーザーが OK または ERROR の一つを応答として選択可能です。

Command echo delay (ms) (コマンドエコー遅延)

ユーザーによって入力された AT コマンドはこのメニューで指定した遅延でエコーします。これは RS485 モードの modem emulation mode のときに有効です。

Default command echo (デフォルトコマンドエコー)

このメニューにてユーザーが入力した AT コマンドのエコーを On/Off にできます。

Default data mode

Raw TCP mode または Telnet binary mode のどちらかを選択します。Raw TCP は TCP プロトコルではアプリケーションプロトコルのない状態です。Telnet binary mode は TCP プロトコルを Telnet プロトコルで使用する状態です。Telnet binary mode は RFC2217 で定められた Telnet COM port control option をサポートします。RFC2217 と互換性のある Comport Redirector でこのオプションを選択すると、Hyper terminal 等のターミナルソフトウェアを使って PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートパラメータを制御することができます。

Host mode configuration : /serial/*1/hostmode/

Enable/Disable this port

Port title

Host mode configuration

Host mode

Phone number to host address mapping table

CONNECT string in non-verbose mode(ATV0)

CONNECT string in verbose mode(ATV1)

Respond to AT&Cn with

Respond to AT&Wn with

Respond to AT&Zn with

Command echo delay (ms)

Default command echo

Default data mode

Cryptography configuration

Serial port parameters

Port logging configuration

Port event handling configuration

Copy port configuration

図 4-8 ホストモード設定画面 (Modem emulation mode)

4.2.4. Remote Host Configuration (リモートホスト設定)

Remote Host Configuration は PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートからデータ送信がある時に PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートからのデータを受信するホストの一覧のことです。

TCP モードでは、ユーザーはセカンダリ・リモートホスト(バックアップ・ホスト)を設定し PS110W/PS210W デバイスサーバーがプライマリ・リモートホスト(メイン・ホスト)に接続に失敗するときに接続します。プライマリ・ホストとの接続が成功すれば、セカンダリ・リモートホストへはデータを送信せず、プライマリ・ホストとの接続に失敗すると、再びセカンダリ・リモートホストに接続します。プライマリ・リモートホストの最大接続数は 4 台です。

UDP モードでは、1 台のプライマリ・リモートホストしか接続できませんでした。なぜなら、そのリモートホストとの接続状態をチェックすることができないので、セカンダリ・リモートホストを備える必要がないからです。図 4-9 はウェブインターフェースによるリモートホスト設定画面です (TCP モード)。ここで任意のドメイン名を設定することも可能です。

Remote host : /serial/*1/hostmode/remotehost/

Enable/Disable this port Enable ▾

Port title

Host mode configuration

Host mode TCP ▾

Port number (1024-65535, 0 for only outgoing connections)

User authentication Disable ▾

Telnet support Disable ▾

Max. allowed connection (1-8)

Cyclic connection (sec. 0 : disable)

Inactivity timeout (sec. 0 : unlimited)

Socket ID (for outgoing connection)

TCP Nagle algorithm Enable/Disable Disable ▾

Remote host

No.	Host address	Host port number	Backup host address	Backup port	
1	<input type="text" value="192.168.100.1"/>	<input type="text" value="7001"/>	<input type="text" value="192.168.100.1"/>	<input type="text" value="7002"/>	<input type="button" value="REMOVE"/>
2	<input type="text" value="192.168.100.2"/>	<input type="text" value="7001"/>	<input type="text" value="192.168.100.2"/>	<input type="text" value="7002"/>	<input type="button" value="REMOVE"/>
3	<input type="text" value="remote.domain.com"/>	<input type="text" value="6001"/>	<input type="text" value="remote.domain.com"/>	<input type="text" value="6002"/>	<input type="button" value="REMOVE"/>
NEW	<input type="text" value="192.168.100.3"/>	<input type="text" value="7001"/>	<input type="text" value="192.168.100.3"/>	<input type="text" value="7002"/>	<input type="button" value="ADD"/>

Cryptography configuration

Modem configuration

Serial port parameters

Port logging configuration

Port event handling configuration

Copy port configuration

図 4-9 リモートホスト設定画面

4.2.5. Cryptography configuration (暗号化の設定)

PS110W/PS210W デバイスサーバーは modem emulation mode を含む TCP モードのみで暗号化セッションをサポートしています。

Cryptography configuration : /serial/*1/hostmode/ssl/

Enable/Disable this port ▾

Port title

Host mode configuration

Host mode ▾

Port number (1024-65535, 0 for only outgoing connections)

User authentication ▾

Telnet support ▾

Max. allowed connection (1-8)

Cyclic connection (sec, 0 : disable)

Inactivity timeout (sec, 0 : unlimited)

Socket ID (for outgoing connection)

TCP Nagle algorithm Enable/Disable ▾

Remote host

Cryptography configuration

Encryption method ▾

Modem configuration

▾

▾

▾

Serial port parameters

Port logging configuration

Port event handling configuration

Copy port configuration

図 4-10 Cryptography configuration (暗号化設定) 画面

4.2.5.1. SSL(Secure Sockets Layers) 暗号化設定

SSL を設定することにより、PS110W/PS210W デバイスサーバーは他のデバイスと暗号化セッション中に SSLv3暗号化メソッドを使用して通信を行います。SSL は Netscape がクライアントとサーバー間の通信を行うために開発されました。SSL は転送プロトコルの一番上に位置しており、HTTP のようなアプリケーションプロトコルによって動作します。SSL はセキュアであり、高速で他の Web プロトコルと相性が良いとされています。SSL はネットワーク間で通信を行うアプリケーションのためのデータセキュリティです。SSL はアプリケーションプロトコルと TCP/IP 間にあるレイヤーのトランスポートレイヤーセキュリティプロトコルです。

SSL セッションを始めるにはサーバーとクライアント間で SSL ハンドシェイクと呼ばれるメッセージの交換が必要になります。SSL プロトコルは公開鍵と対称鍵の暗号化の組み合わせを使用します。対称鍵暗号化は公開鍵暗号化よりもより高速ですが、公開鍵暗号化のほうがより認証技術が優れています。ハンドシェイクはサーバーが公開鍵技術を使用するクライアントを認証させ、それからクライアントとサーバーが対称鍵を発行し、高速の暗号化、非暗号化、また改ざん検知などに使用します。次にハンドシェイクの手続きの詳細を説明します。

1. クライアントはサーバーにクライアントの SSL バージョン番号、暗号設定、ランダム生成データ、およびクライアントが SSL でサーバー側と通信するために必要なその他の情報を送信します。
2. サーバーはクライアント側にサーバーの SSL バージョン番号、暗号設定、ランダム生成データ、およびサーバーが SSL でクライアントと通信するために必要なその他の情報を送信します。サーバーはサーバー用の証明書を送信し、クライアントがクライアント認証のためにサーバーリソースを要求する場合にクライアント証明書を要求します。
3. クライアントはサーバーによって送信された情報の一部を使用してサーバーを認証します。サーバーが認証されない時は、その問題が警告され、暗号化および認証接続は確立されなかったということが通知されます。サーバー認証が成功すると、次のステップに進みます。
4. ハンドシェイクによって生成されたすべてのデータを使用して、クライアントはプリマスター・シークレットを生成し、サーバーの公開鍵で暗号化し、それからその暗号化したプリマスター・シークレットをサーバーに送信します。これで共有のマスター・シークレットが作成されました。
5. サーバー側がクライアント認証(ハンドシェイクのオプション機能)を要求していれば、クライアントはこのハンドシェイク特有であり、サーバー、クライアント両方が知っている他のデータの一部に署名します。この場合クライアントは署名済みのデータおよびクライアント独自の認証を暗号化したプリマスター・シークレットと共にサーバーに送信します。
6. サーバーがクライアントの認証をリクエストしているなら、サーバーはクライアントの認証を試行します。クライアントが認証されなければ、そのセッションは終了します。もしクライアントの認証が成功すれば、サーバーは秘密(プライベート)鍵でプリマスター・シークレットの暗号解除をおこない、それからマスター・シークレットを生成します。
7. クライアントとサーバーの両方ともマスター・シークレットを使用してセッション鍵を生成します。そのカギは SSL/TLS セッションの間情報交換するための暗号化、暗号解除に使用され、データの保水性、つまり SSL 接続の間に情報が改ざんされていないかをチェックします。
8. クライアントはクライアントからのメッセージはセッション鍵によって暗号化されるということをサーバーに伝えます。それから暗号化されたメッセージを送信し、クライアント側のハンドシェイクが終了したと伝えます。
9. サーバー側はクライアントに、サーバー側からのメッセージはセッション鍵によって暗号化されるということを伝えます。そしてサーバー側のハンドシェイクが終了したと伝えます。
10. SSL ハンドシェイクは完了し、SSL セッションが開始します。クライアントおよびサーバーはセッション鍵を使用して双方が送信するデータを暗号化、暗号解除し、またデータの保水性も確認します。

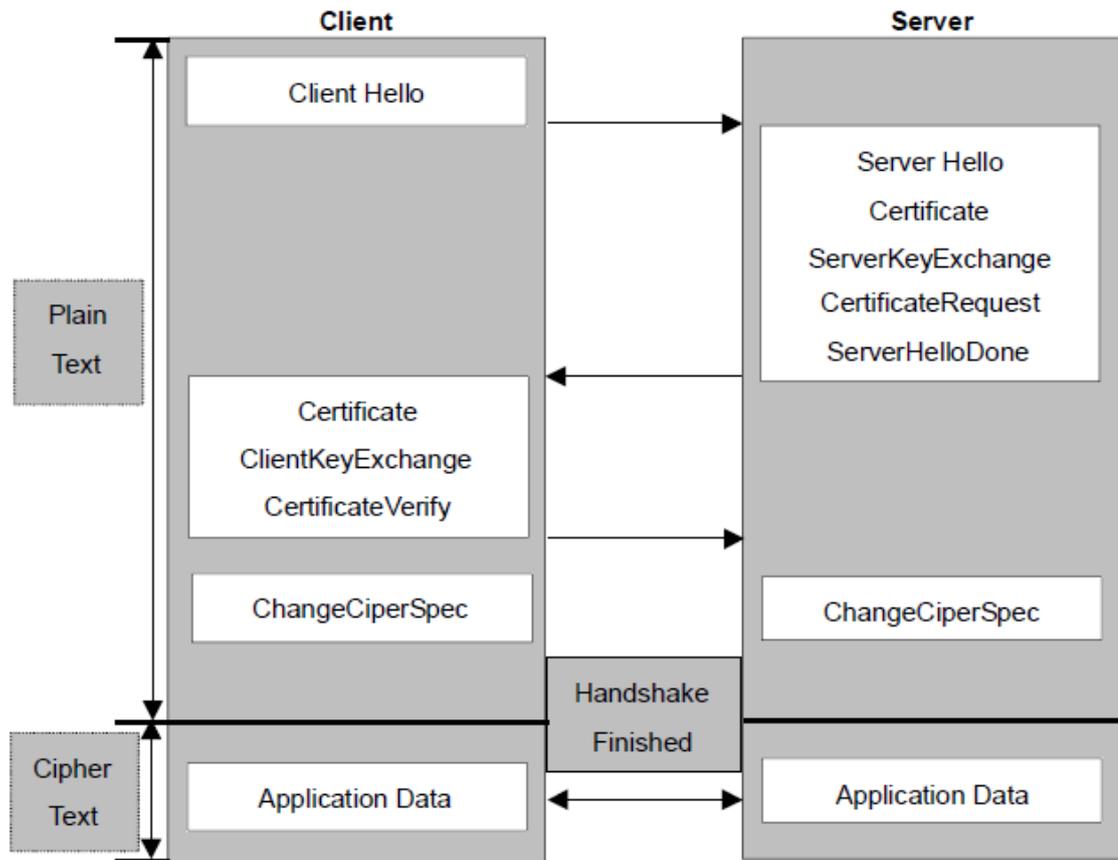


図 4-11 代表的な SSL ハンドシェークの流れ図

PS110W/PS210W デバイスサーバーは TCP モードの状態により、SSL サーバーとして、また SSL クライアントとして動作します。SSL での TCP 接続がリモートホストから最初に開始した場合、PS110W/PS210W デバイスサーバーは SSL ハンドシェークプロセス中 SSL サーバーとして動作します。それとは対照的に、SSL での TCP 接続が PS110W/PS210W デバイスサーバー側のシリアルポートから開始した場合は、SSL ハンドシェークプロセス中は SSL クライアントとして動作します。

・ クライアント証明書による認証 (Server mode 専用)

Client Authentication by certificate(クライアント証明書による認証)のオプションを Enable(オン)にすると、PS110W/PS210W デバイスサーバーは SSL ハンドシェーキングプロセス中にクライアントの証明書をリクエストします(ステップ 2)。それとは対照的に、このオプションを Disable(オフ)にすると、PS110W/PS210W デバイスサーバーは SSL ハンドシェーキングプロセス中に証明書をリクエストしません。

4.2.5.1. Upload Certificate (証明書のアップロード)

Upload Certificate : /serial/*1/hostmode/ssl/sslsv3conf

Certificate file view

```

Serial Number: 1 (0x1)
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
Issuer: C=KR, ST=Seoul, O=Sena Technologies, Inc.
Validity
  Not Before: May 13 09:46:54 2003 GMT
  Not After : May 13 09:46:54 2013 GMT
Subject: C=KR, ST=Seoul, O=Sena Technologies, Inc., CN=HelloDevice
SSxxx
Subject Public Key Info:
  Public Key Algorithm: rsaEncryption
  RSA Public Key: (1024 bit)

```

Upload Certificate file

Key file

Upload key file

CA certificate file view

```

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDkzCCAnugAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQoFADA/MQswCQYDVQQGEwJLUjE0
MAAwGA1UECBMFU2VvdWwxDAAeBgNVBAoTF1NiNmEgVGVjaG5vbG9naWVzL0BJbmMu
MB4XDTAzMjUxMzA5MzIxN1oXDTEzMjUxMzA5MzIxN1owPzELMAkGA1UEBhMC1x
DjAMBgNVBAgTBVNiNmEgVGVjaG5vbG9naWVzL0BJbmMuMA0GA1UEBhMC1x
LjCCAS1wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALsLC2itF06uSFoS4+WG
IUvaSbRIsA3houEqwjAXuMLJ5LkIHS0BraT+dYHd6BBImfgd9kmlgIYIIG4mhQ+e
tIVXSaYj07Q/+vNw031sVLFS+F5RrXon9snGxCewV/2CvwdU4e6u3twN3bkQDeN2
1SijtVvi+oPZUtugsag3WodFk7Jhf7q54bSW+YYCPUAmLEoR/99LIFyTHRohvCOt
xpgt4XFajvsqUppKEwe30SoCPM4w3FXX7yKlQ8lqwI0109fJsaFKffIXngkcx9y0
CmOf1ZTBFFg1bpMT5GQrjkwMJjNo1hpRCtPH5VEIhcFDbWIX3DdAmfTAsaH068/K

```

Upload CA certificate file

図 4-12 証明書のアップロード画面

ユーザーは証明書、証明書認証、秘密鍵、をアップロードすることができます。それらは PEM フォーマットです。

4.2.5.2. RC4 暗号化メソッド

RC4 暗号化モードでは、PS110W/PS210W デバイスサーバーはキーストリングを使用してすべての TCP ストリームを暗号化、または暗号解除します。PS110W/PS210W デバイスサーバーは同じキーストリングの RC4 暗号化モードをサポートする他のデバイスまたは PS110W/PS210W デバイスサーバーと通信することができます。

SSL/RC4 暗号化メソッドのサンプルアプリケーションプログラムにかんしては、弊社技術サポートにお問い合わせください。(support@intersolutionmarketing.com)

Cryptography configuration : /serial/+1/hostmode/ssl/

Enable/Disable this port ▾

Port title

Host mode configuration

Host mode ▾

Port number (1024-65535, 0 for only outgoing connections)

User authentication ▾

Telnet support ▾

Max. allowed connection (1-8)

Cyclic connection (sec, 0 : disable)

Inactivity timeout (sec, 0 : unlimited)

Socket ID (for outgoing connection)

TCP Nagle algorithm Enable/Disable ▾

Remote host

Cryptography configuration

Encryption method ▾

Key string

Modem configuration

Serial port parameters

Port logging configuration

Port event handling configuration

Copy port configuration

図 4-13 RC4 暗号化設定画面

4.2.6. シリアルポートパラメータ

シリアルデバイスを PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートに接続するには、PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートのパラメータとシリアルデバイス側のパラメータが一致していなければなりません。この時に必要となるパラメータ値は、UART タイプ、ボーレート、データビット、パリティ、ストップビット、フロー制御、DTR/DSR、およびインターキャラクター・タイムアウトです。

- **UART type**

最初に、PS サーバーとシリアルデバイスの双方は、シリアル通信タイプにおいて一致している必要があります。RS232, RS422 (RS485 全二重), RS485 (半二重) モードがあります。PS110/410 の場合には、シリアルポート付近にある DIP スイッチでシリアル通信タイプを選択可能です。シリアル通信タイプを変更するには、図 4-14 にあるように DIP スイッチを移動させることにより変更できます。PS810 に関しては、図 4-17 に示されているようにシリアル通信タイプを設定メニューより変更できます。

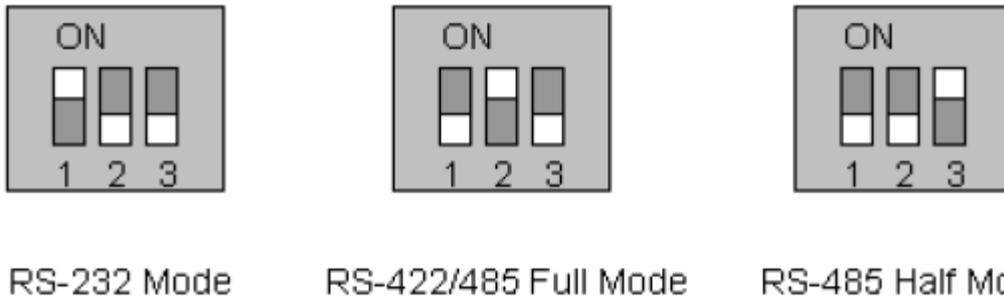


図 4-14 DIP スイッチによるシリアル通信設定の変更(PS110/410 用)

シリアルポートのピン配置および配線ダイアグラムに関する詳細情報は、付録 1 接続を参照してください。

注記:

1. PS110/410 の DIP スイッチに位置を変更するときには、必ず PS110W/PS210W デバイスサーバーの電源を OFF にしてから行ってください。電源を ON にしたまま DIP スイッチを変更すると、故障や不具合の原因となることがあります。
(DIP スイッチの位置が間違っている場合、図 4-15 にあるように UI 上の UART タイプが“invalid”と表示されシリアルポートとの通信ができません)。
2. PS810 の場合、設定ソフトウェアを通してのみ UART タイプを変更可能です。PS810 は UART タイプを変更する DIP スイッチがありません。

Serial port configuration : /serial/

No.	Title	Mode	Port#	Serial-Settings
1	Port #1	TCP	7001	RS_485 9600 N 8 1 None
2	Port #2	TCP	7002	RS_485 9600 N 8 1 None
3	Port #3	TCP	7003	RS_232 9600 N 8 1 None
4	Port #4	ME	7004	Invalid 9600 N 8 1 None

図 4-15 Serial port configuration(シリアルポート設定)のメイン画面に表示された invalid(有効でない)UART タイプ設定の場合

• Baud rate

PS110W/PS210W デバイスサーバーの変更可能なボーレートは以下です:

75, 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 です。
工場出荷時のデフォルト値は 9600 です。

• Data bits

7 または 8 ビットが選択可能です。

工場出荷時のデフォルト値は 8 ビットです。

• Parity

この値は、無し(none)、偶数(even)、奇数(odd)に設定することができます。
工場出荷時のデフォルト値は無し(none)です。

- **Stop bits**

ストップビットは 1 または 2 に設定可能です。
工場出荷時のデフォルト値は 1 ビットです。

Serial port parameters : /serial/+1/parameter/

Enable/Disable this port	Enable
Port title	Port #1
Host mode configuration	
Serial port parameters	
UART type	RS_485
Baudrate	9600
Data bit	8 bits
Stop bit	1 bit
Parity bit	None
Flowcontrol	None
Inter character time-out (0-10000 msec)	0
DTR option	Always HIGH
DSR behavior	None
Port logging configuration	
Port event handling configuration	
Copy port configuration	

Save Save & Apply Cancel

図 4-16 シリアルパラメータ設定(PS110W)

- **Flow Control (フロー制御)**

フロー制御のファクトリデフォルト値は無し(None)です。ソフトウェアフロー制御(XON/XOFF)およびハードウェアフロー制御(RTS/CTS)の両方をサポートしています。ソフトウェアフロー制御の場合、特別な文字(0x11/0x13)を接続している 2 つの機器に送ります。ハードウェアフロー制御の場合は 2 つの機器間にシグナルを行き来させてデータ通信を制御します。

注記: フロー制御は RS232 および RS422 モードのみサポートしています。RS485 モードはフロー制御をサポートしていません。

- **DTR/DSR behavior**

DTR/DSR ピンの目的は、シリアルポートシグナルでモデムシグナル制御をエミュレート、または TCP 接続状態を制御するためにあります。DTR は書き込み専用出力シグナルであり、DSR は読み専用入力シグナルです。

DTR オプションは 3 種類のうち 1 つを選択します。Always high(常にオン), always low(常にオフ),

high when TCP/UDP is opened(TCP/UDP 接続が確立すると、常時オン)、のうち一つです。

DSR 入力の動作は 2 種類の中から1つを選択します。 None(無し)または allow TCP/UDP connection only by high(DSR がオンのときだけ TCP/UDP 接続を許可)です。

Modem emulation モードの場合、リモートホストへの接続は、DSR がオンからオフになる時切断されます。

PS110W/PS210W デバイスサーバーに接続されたシリアルデバイスサーバーは DTR シグナルを制御することにより、PS110W/PS210W デバイスサーバーの TCP/UDP 接続を制御することができます。

注記:

1. DTR/DSR 設定変更はモデムがオンの間は有効ではありません。
2. DTR/DSR は RS422 および RS485 モードのときは有効ではありません。

• Inter-Character timeout

このパラメータは PS110W/PS210W デバイスサーバーがその内部バッファからすべてのシリアルデータを取り出すインターバルを定義します。シリアルポートからの着信データがある場合、PS110W/PS210W デバイスサーバーは内部バッファにデータを蓄積します。PS110W/PS210W デバイスサーバーは内部バッファ内が一杯に、または inter character timeout で設定した一定間隔でデータを TCP/IP 経由で送信します。もしこの値が 0 であれば、内部バッファ内にあるデータは間隔をおかずにただちに送信されます。この値の適正值は使用するアプリケーションにより異なりますが、指定した Baud rate より 1 キャラクタ分大きい必要があります。たとえば、1200bps、8 データビット、1 ストップビット、パリティ無しの場合、送信するビット合計は 10 ビットであるため、1 キャラクタおくるのに要する時間は： $10\text{bit}/1200(\text{bits}/\text{s}) * 1000(\text{ms}/\text{s})=8.3\text{ms}$ 。なので、inter-character timeout を 8.3ms より大きくする必要があります。この値は ms の単位で設定します。

4.2.7. モデムの設定 (Modem configuration)

PS110W/PS210W デバイスサーバーはシリアルポートへの直接モデム接続をサポートしています。サーバーのシリアルポートにモデムを接続するには、Modem Configuration 画面の Modem-init-string および DCD behavior を設定する必要があります。PS110W/PS210W デバイスサーバーはホストモードが TCP モードに設定されているときのみモデム接続をサポートします。

• Enable/Disable modem (モデムのオン・オフ)

この部分をオンにすることにより、PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートに直接モデムを接続することが可能になります。この部分が enable になっていると、このポートはモデム専用として使用されます。

• Modem init-string

このパラメータ設定でモデム初期化ストリングを指定できます。Enable/Disable modem で Enable に

設定してシリアルポートをモデムモードに設定すると PS110W/PS210W デバイスサーバーは DTR ピンがオンになるか、シリアルポート設定関連のパラメータが変更されると、モデム初期化ストリングをシリアルポートに送ります。

- **DCD behavior**

このパラメータが Allow TCP connection only by HIGH(ON のときだけ TCP 接続を許可)に設定すると、PS110W/PS210W デバイスサーバーはシリアルポートの DCD が ON のときだけリモートホストからの接続を許可します。この機能はダイヤル・インモデムモードだけでシリアルポートを使用するときに便利です。この場合、モデムからの接続が確立されていない場合、PS110W/PS210W デバイスサーバーは TCP サイドの接続を許可しません。

- **Automatic release modem connection**

このパラメータが Enable(オン)の場合、モデム接続は TCP 接続が切断すると同時にモデム接続も終了します。この機能が Disable(オフ)のときは、TCP 接続が終了しても、接続が継続します。しかし、モデムの一方が接続を切断すると、実際の電話回線も切断されるということを明記してください。ですから、すべての TCP 接続が終了するときに PS110W/PS210W デバイスサーバーのモデム接続が終了するためにあります。

ダイヤルアウト機能を使用する場合、DCD を None に設定してください。なぜならシリアルポートに接続したモデムにアクセスし、ダイヤルアウトコマンドをモデムに最初に送信する必要があるからです。

Modem configuration : /serial/*1/hostmode/modem/

Enable/Disable this port ▾

Port title

Host mode configuration

Host mode ▾

Port number (1024-65535, 0 for only outgoing connections)

User authentication ▾

Telnet support ▾

Max. allowed connection (1-8)

Cyclic connection (sec, 0 : disable)

Inactivity timeout (sec, 0 : unlimited)

Socket ID (for outgoing connection)

TCP Nagle algorithm Enable/Disable ▾

Remote host

Cryptography configuration

Modem configuration

Enable/Disable modem ▾

Modem init-string

DCD behavior ▾

Automatic release modem connection ▾

Serial port parameters

Port logging configuration

Port event handling configuration

Copy port configuration

図 4-18 Modem Configuration 画面

4.2.8. Port Logging (ポートロギング)

ポートロギング機能でシリアルポートから送信されるデータは MEMORY または NES サーバーのマウンティングポイントに保存されます。

- **Enable/Disable port logging (ポートロギングをオン・オフ)**

このパラメータはポートロギング機能を Enabled/Disabled(オン・オフ)にします。
ファクトリデフォルト値は Disabled(オフ)です。

- **Port log storage location(ポートログの保存場所指定)**

ポートのログデータは PS110W/PS210W デバイスサーバーの内部メモリまたは NFS サーバーのマウンティングポイントに保存されます。内部メモリがポートログデータを保存するために使用されるならば、ポートログデータは PS110W/PS210W デバイスサーバーが電源オフになる時点で消去さ

れます。シリアルポートのログデータを保存するには、保存場所を NFS サーバーに指定します。まず NFS サーバーを設定する必要があります。NFS サーバーの設定方法は *3.9. NFS サーバー設定* を参照してください。

- **Port log buffer size(ポートログのバッファサイズ)**

このパラメータはログ可能なポートログ数を定義します。内部メモリでログデータを保存する場合、ポートバッファの最大容量は 10Kbyte です。

NFS サーバーでログデータを保存する場合、最大ポートバッファ数は無制限です。NFS サーバーが正常に動作するように設定してください。

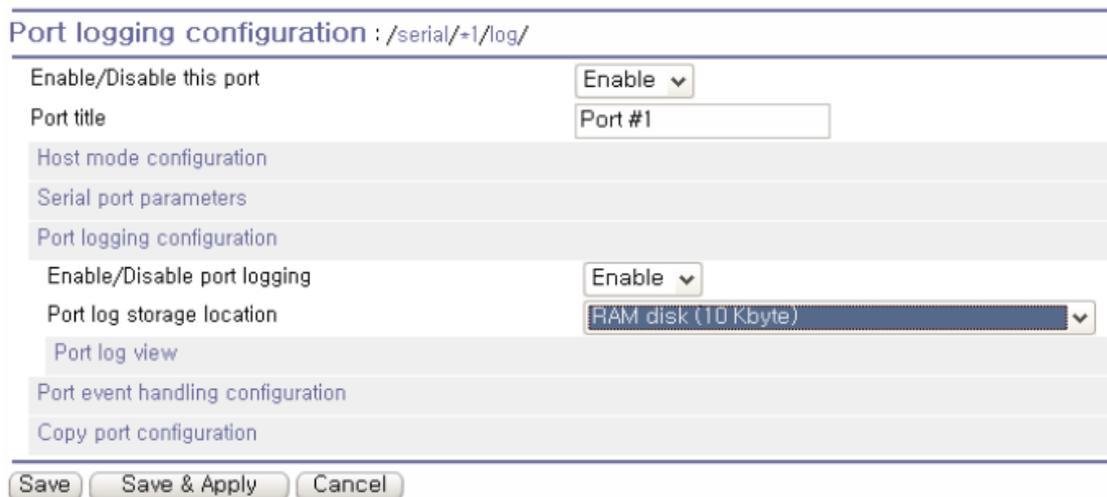


図 4-19 ポートロギング設定画面

4.2.9. Port イベントの操作設定

PS110W/PS210W デバイスサーバーは、Port event handling 設定を行うことにより、シリアルポートにつないであるシリアルポートからのデータを監視またはデータに対してのリアクションを行うことができます。名前の通り、各シリアルポートに e-mail/SNMP 通知や、Port event handling 設定で直接シリアルポートに送信されたコマンドを発動するキーワードを定義します。これはあらかじめ定義したキーワードを検知すると、シリアルポートに直接接続したデバイスを管理または操作、データを監視することが可能になります。PS110W/PS210W デバイスサーバーとシリアルデバイス間の接続ステータスおよび PS110W/PS210W デバイスサーバーとリモートホスト間の TCP 接続ステータスも同様にモニタおよび管理することができます。

各リアクションはイベントごとに個々に設定します。リアクションは e-mail 送信、SNMP トラップ送信、コマンド送信、またはすべてのリアクションの組み合わせも可能です。

- **Port event handling (ポートイベントの操作)**

Port event handling 機能をオンにするには、Port event handling を“enable”にしてください。これはグローバル・パラメータですのでこの機能をオフ(disable)にすると PS110W/PS210W デバイスサーバーはポートイベントにおいてアクションをとりません。
- **Notification interval (通知間隔)**

ポートイベントの操作トラップを回避するために、Notification interval (通知間隔)パラメータがあります。PS110W/PS210W デバイスサーバーは事前定義したキーワードを検知すると、この通知間隔で e-mail または SNMP トラップを送信します。この数値が小さければ小さいほど、より早い通知を期待できますが、その分多くのシステムリソースを使用します。この値を大きくすることにより、システムリソースを不必要に使用することがなくなります。

注記: キーワードレスポンスのポートコマンドはこのパラメータにより影響を受けることはありません。ポートコマンドは対応するキーワードが検知されるとすぐに送信されます。
- **Email notification (メール通知)**

PS110W/PS210W デバイスサーバーはメール通知機能をオン(Enable)またはオフ(Disable)にすることができます。SMTP サーバー設定で設定された SMTP サーバーを使用します。SMTP サーバーが正しく設定されていない、またはオフであれば、このメール機能もオフになります。SMTP サーバー設定の詳細に関しては 3.5. SMTP 設定を参照してください。
- **Subject of Email (メールの題名)**

このパラメータは、事前設定されたキーワードが検知された時に送るメールの題名を指定します。
- **Recipient's Email address (メールの宛先)**

このパラメータは、事前設定されたキーワードが検知された時に送るメールの宛先を指定します。
- **SNMP trap notification (SNMP トラップ通知)**

このパラメータは PS110W/PS210W デバイスサーバーの SNMP トラップ通知をオンまたはオフにします。
- **Subject of SNMP trap (SNMP トラップの題名)**

このパラメータは事前設定されたキーワードが検知された時に PS110W/PS210W デバイスサーバーによって送信される SNMP トラップの題名を指定します。

- **SNMP trap receiver's IP address**

このパラメータは事前設定したキーワードが検知された時に、SNMP トラップ通知を受信する SNMP トラップ受信側の IP アドレスを設定します。

Event keywords : /serial/*1/event/port_event_keyword/

Enable/Disable this port

Port title

Host mode configuration

Serial port parameters

Port logging configuration

Port event handling configuration

Enable/Disable port event handling

Enable/Disable E-mail notification

Subject of E-mail

Recipient's E-mail address

Enable/Disable SNMP notification

Subject of SNMP trap

SNMP trap receiver's IP address

SNMP trap community

SNMP trap version

Notification interval

Event keywords

No.	Event keyword	E-mail notification	SNMP trap notification	Port command	
1	<input type="text" value="keyword"/>	<input type="text" value="Disable"/>	<input type="text" value="Disable"/>	<input type="text" value="reaction"/>	<input type="button" value="REMOVE"/>
NEW	<input type="text"/>	<input type="text" value="Disable"/>	<input type="text" value="Disable"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="ADD"/>

Copy port configuration

図 4-20 Port event 操作設定画面

- **SNMP trap community**

このパラメータは事前設定したキーワードが検知された時に SNMP トラップメッセージに含まれるコミュニティーを設定します。

- **SNMP trap version**

このパラメータは事前設定したキーワードが検知された時に送信する SNMP トラップのバージョンを設定します。

Event keywords(イベント・キーワード)

イベント・キーワードを割り当てることにより、PS110W/PS210W デバイスサーバーはシリアルポートで

そのキーワードを検知するとすぐにメール通知を送信したり、SNMP トラップ通知を送信したり、事前に設定したコマンドをシリアルポートに送信します。

- ・ **Event Keyword(イベント・キーワード)**
キーワードとしてどのような単語も設定可能です。
- ・ **Email notification(メール通知)**
選択したキーワードでメールを通知する/しないを設定します。
- ・ **SNMP trap notification (SNMPトラップ通知)**
選択したキーワードで SNMPトラップ通知を送信する/しないを設定します。
- ・ **Port command (ポートコマンド)**
PS110W/PS210W デバイスサーバーは事前に設定したキーワードが検知されるときにシリアルポートにつないであるデバイスに直接の反応をサポートします。このメニューでシリアルポートに送信されるコマンドまたはストリングを指定します。

4.2.10. Copy port Configuration (ポート設定をコピーする)

作成したポート設定を他のポートの設定にコピーすることができます。2 種類の方法があります。“Copy current port configuration to”でポートを指定する方法と、“Copy current port configuration from”で指定するポートです。

注記: Port Title, TCP ポート番号、UDP ポート番号はこの機能でコピーすることはできません。

図 4-21 Copy port configuration 画面

5. システム管理(System Administration)

PS110W/PS210W デバイスサーバーは Status Display Screen 経由でシステムの状態およびログ

データを表示します。この画面は管理する目的のためにあります。System Status データにはモデル名、シリアル番号、ファームウェア・バージョン、および PS110W/PS210W デバイスサーバーのネットワーク設定が含まれます。PS110W/PS210W デバイスサーバーは、System-logging(システムロギング)機能により指定した受信デバイスにログデータを自動的にメールで送信することができます。

この画面で PS110W/PS210W デバイスサーバーのデバイス名、日時設定、ファクトリデフォルト値へリセット可能です。ウェブインターフェース、リモート・コンソールまたはシリアルコンソールを使用してファームウェアのアップグレードができます。

5.1. System Status (システムステータス)

System status : /system/sysstatus

System information	
Device name :	ProSeries
Serial No. :	PS410-20060624JQJ
F/W Rev. :	v1.1.0
Current time :	03/02/2005 09:43:27
System logging :	Enable
Send system log by email :	Disable
IP information	
IP mode :	Static
IP address :	192.168.4.41
Subnetmask :	255.255.0.0
Gateway :	192.168.1.1
Receive/Transmit errors :	0/134
Primary DNS :	168.126.63.1
Secondary DNS :	168.126.63.2

図 5-1 System Status 画面

5.2. System Logging (システムロギング)

PS110W/PS210W デバイスサーバーはシステムロギング機能およびシステムログステータス表示を行います。PS110W/PS210W デバイスサーバーはシステムロギングプロセスのオン/オフ、システムログバッファサイズ、またログ保管場所を設定します。

- **System log storage location(システムログの保存場所)**

システムログはPS110W/PS210W デバイスサーバーの内部メモリ、NFS サーバーのマウンティングポイント、または SYSLOG サーバーに保存することができます。ログデータの保存場所に内部メモリを使用すると、PS110W/PS210W デバイスサーバーの電源をオフにする時にデータも消去されます。ログデータを保存するときは、保存先を SYSLOG サーバーもしくは NFS サーバーに設定してください。これには事前にそれらのサーバーの設定をする必要があります。この設定が正しくなけれ

ば、ログは保存されません。

PS110W/PS210W デバイスサーバーは未送信のログが事前に設定した値になると、自動的にログデータを送信します。この機能をオンにするには、メールを送信するための初期設定が必要になります。これらのパラメータはメール送信を発動するためのパラメータを設定してください。これらのパラメータはメールを送るために必要なログのデータ量、受取人のメール宛先などです。

図 5-2 は設定およびシステムログ閲覧画面です。

Copyright 2005 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

図 5-2 システムログ設定および閲覧画面

5.3. Change Password (パスワードの変更)

PS110W/PS210W デバイスサーバー、システム管理ユーザー (root ユーザー) 用のパスワードは、このメニューで変更します。このパスワードでシリアルコンソールへのアクセス、telnet/ssh コンソールへアクセスします。詳細に関しては 5.9 User Administration を参照してください。

Figure 5-3 Changing the password

図 5-3 Change Password 画面

5.4. Device Name Configuration (デバイス名設定)

PS110W/PS210W デバイスサーバーは管理することを踏まえ、固有の名称をもっています。図 5-4 はデバイス名設定画面です。ユーザーがデバイス名を変更すると、ホスト名も同様に変更されます。

Device Name : /system/device_name/

Device Name

Copyright 2005 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

図 5-4 Device name configuration 画面

デバイス名にスペース文字を使用することはできません。デバイス名を空白のままにすると、自動的に IP アドレスがホスト名になります。HelloDeviceManager というデバイスマネージャプログラムにも使用されます。

5.5. 日付および時刻の設定

PS110W/PS210W デバイスサーバーは現在の時刻および日付を表示します。PS110W/PS210W の時間およびカレンダー設定は内部バッテリー電源によりバックアップされます。図 5-5 に示されているように、現行時間および日付を変更可能です。

Date and time : /system/date_time/

Use NTP

Date [mm/dd/yyyy]

Time [hh:mm:ss]

図 5-5 日付および時間設定画面

図 5-6 に示されているように、PS110W/PS210W デバイスサーバーは NTP (Network Time Protocol) サーバーでも時間を設定することができます。NTP 機能がオンのとき、毎リブート時に、NTP サーバーから時間情報を取得し、更新します。NTP サーバーが 0.0.0.0 に設定されているならば、PS110W/PS210W デバイスサーバーはデフォルト NTP サーバーを使用します。この場合、PS110W/PS210W デバイスサーバーはネットワークからインターネットにつないでいる必要があります。ユーザーの場所に応じて UTC からタイム・オフセットも設定する必要があるかもしれません。

Date and time : /system/date_time/

Use NTP

NTP server (0.0.0.0 for Auto)

Time offset from UTC (UTC + [x.x]hours)

図 5-6 NTP 設定画面

5.6. ファクトリ・リセット

このメニューでユーザーはいつでもファクトリデフォルト値に戻すことができます。(シリアルコンソールポートの近くにあるボタンを押してもファクトリ値に戻すことが可能です)。

図 5-7 ファクトリ・リセット画面

5.7. コンフィギュレーション管理

現在の設定値をローカルマシンにあるファイルに送り、それから手に入れた設定を現行の設定にインポートします。

ユーザーは全パラメータを Factory Default を選択することによりファクトリデフォルト値に戻すことができます。図 5-8 は設定管理画面です。設定データのインポート/エクスポートを正しく設定するために、以下のパラメータを理解する必要があります。

図 5-8 Configuration management(設定管理)画面

Configuration Export(設定値エクスポート)

Encrypt: Yes or No

File name

Configuration import(設定値インポート)

Location: インポートする場所。Factory Default を選択すると、設定値が工場出荷時に戻ります。

Configuration Selection: 何の設定値がインポートされたかを識別します。

Encrypt: Location がファクトリデフォルトの場合、無効になります。

URL: Location が FTP または HTTP の場合、設定ファイルのアドレスを入力してください。

Local Path: Location がローカルにある場合、ローカルからエクスポートしたファイルを閲覧することができます。

現行の設定をエクスポートするには、次の作業を行ってください。

1. Encrypt オプションを選択
2. File Name を入力
3. Export ボタンをクリック

エクスポートされた設定をインポートするには、次の作業を行ってください。

1. インポート先の Location を選択
2. インポートする設定を選択 Configuration Selection から
3. 暗号化オプションを選択(オン・オフ)
4. Location がローカルマシンまたは Factory Default でない場合、ファイル選択リストボックス内からインポートするファイルを選択
5. Location がローカルマシンの場合、file to import を選択し、ブラウズボタンをクリック
6. Import ボタンをクリック

5.8. ファームウェア・アップグレード

ファームウェア・アップグレードはシリアル、リモート・コンソール、またはウェブインターフェースから可能です。最新のアップグレードは弊社サイトから入手可能です。

<http://www.intersolutionmarketing.com/downloads.html>

図 5-9 にはウェブインターフェース経由のファームウェア・アップグレードを示しています。

ウェブ経由でのファームウェア・アップグレード方法は以下の手順です。

1. Browse ボタンをクリックし、最新のファームウェア・バイナリを選択する
2. 選択したバージョンをアップロードする
3. アップグレードが完了すると、システムは変更を適用するためにリポートする



Copyright 2005 Sana Technologies, Inc. All rights reserved.

図 5-9 Firmware upgrade ファームウェア・アップグレード画面

リモートまたはシリアルコンソールでファームウェアをアップグレードする場合、TELNET/SSH または Zmodem 転送プロトコルをサポートしたターミナルエミュレーションプログラムを使用します。変更前の設定はファームウェア・アップグレード後に保存されます。

リモート・コンソールからのファームウェアのアップグレード手順

1. 最新のファームウェアを入手
2. TELNET/SSH かシリアルコンソールポートどちらかを使用したターミナルエミュレーションプログラムを接続します。
(TELNET または SSH を使用することによりファームウェア・アップグレードによる所要時間を短縮することができます)。
3. ファームウェア・アップグレード画面においてログインを行います。

```
login: root
Password:
# editconf

] / [
1. Network configuration
2. Serial port configuration
3. System administration

COMMAND (Display HELP : help)>3

] System administration [ _____
1. System status
2. System logging
3. Device Name : PSx10W
4. Date and time
5. Change password
6. User Administration
7. Factory reset
8. Firmware upgrade

COMMAND (Display HELP : help)>8

] Firmware upgrade [
Do you want to upgrde firmware? [yes/no] yes
Transfer firmware by zmodem using your terminal application.
To escape, press Ctrl+X
**B0ff000005b157
```

図 5-10 Firmware Upgrade コンソール画面

4. オンラインの指示に従ってZmodemプロトコルを使用してファームウェアバイナリファイルを転送します。
5. アップグレードが終了すると、システムは変更を有効化するためにリポートを行います。
6. ファームウェア・アップグレードが失敗すると、PS110W/PS210W デバイスサーバーはエラーメッセージを表示します。(図 5-12 参照)その場合には現行のファームウェア設定を維持します。

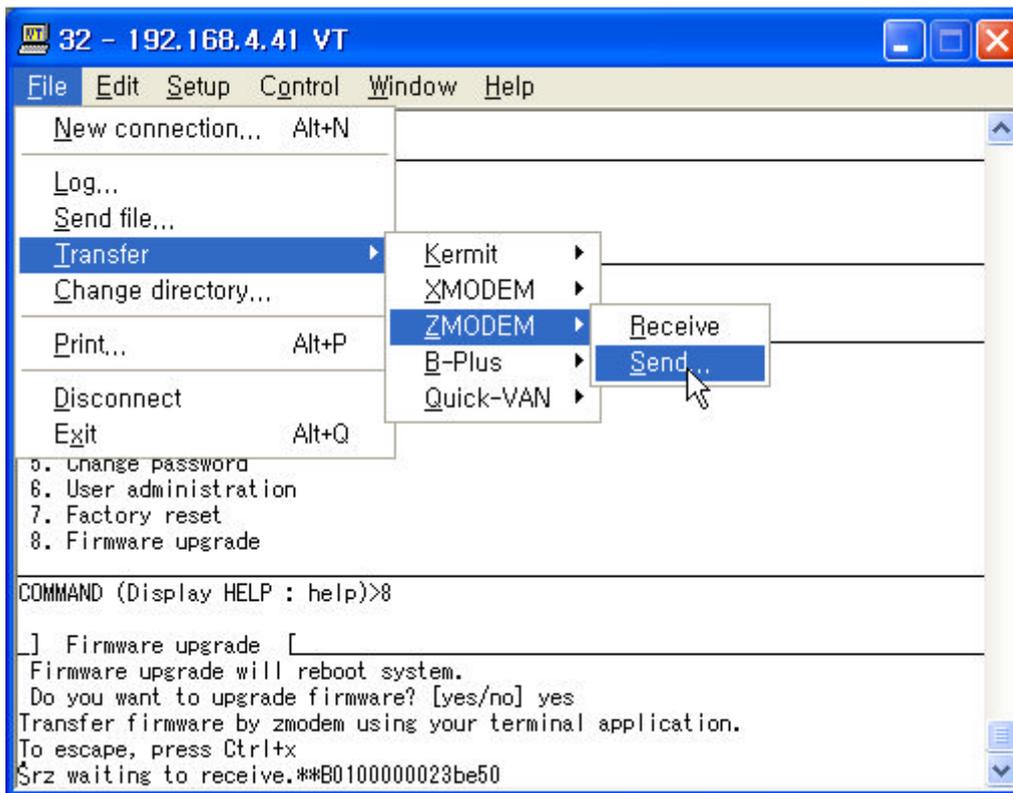


図 5-11 Zmodem(Tera Term Pro)によるバイナリファイルの転送画面

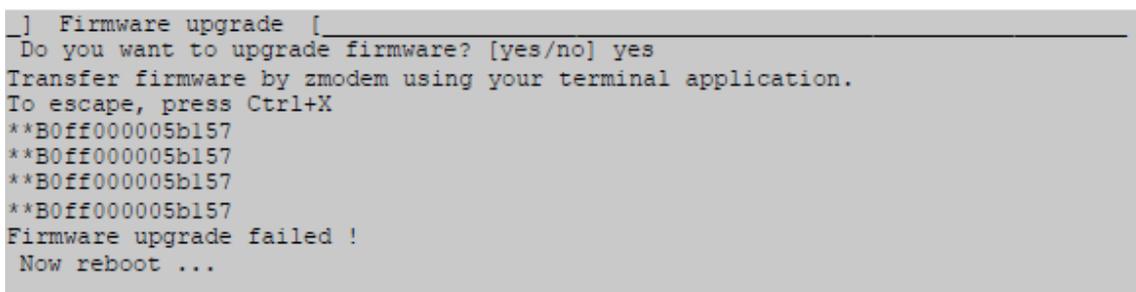


図 5-12 ファームウェア・アップグレード・エラーメッセージ時の画面

5.9 ユーザー管理

ユーザーはポート管理(4.2.3.1. TCP modeを参照)をオンにすると、シリアルポートにアクセスするために、各ポートのユーザーID およびパスワードを正しく入力する必要があります。

各シリアルポートのユーザーID およびパスワードはこのメニューから設定可能です。シリアルポートに対して新規ユーザーを追加する場合、それぞれのポートに新規ユーザーのアクセス許可を与えることができます。図 5-13を参照してください。

User administration : /system/user_auth/

User list

No.	User ID	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	
1	<input type="text" value="user1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="REMOVE"/>
2	<input type="text" value="user24"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="REMOVE"/>
3	<input type="text" value="user_all"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="REMOVE"/>
NEW	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="ADD"/>

図 5-13 Port User Administration(ポートユーザー管理画面)*画面は PS410 のもの

ポートユーザーのパスワード設定または各ポートユーザーの設定変更は

注記: システムユーザー(root)はこのメニューでポートユーザーとして追加されていない限り、シリアルポートにアクセスすることはできません。

User administration 画面にあるポートユーザー関連の対応する番号をクリックし、それから図 5-14にあるような Port User settee 画面が表示されます。

User list - 1 : /system/user_auth/user_list/*1/

User ID

Password

Password(confirm)

Port 1

Port 2

Port 3

Port 4

図 5-14 ポートユーザー設定 *画面は PS410 のもの

6. システム統計 (System Statistics)

PS110W/PS210W デバイスサーバーの WEB インターフェースにはシステム統計メニューがあります。これらのメニューで統計データにアクセスし、PS メモリに保管された統計データおよびテーブルにアクセス可能です。

ネットワークインターフェース統計およびシリアルポート統計は統計用のリンクレイヤー、lo, eth およびシリアルポートです。IP, ICMP, TCP, UDP の統計は TCP/IP プロトコルスイートの 4 主要コンポーネントです。

6.1. ネットワークインターフェース統計 (Network Interface Statistics)

ネットワークインターフェース統計は PS110W/PS210W デバイスサーバーにより使用されている基本的なネットワークインターフェース、lo, eth0, を表示します。lo はローカルループバックであり、eth0 は PS110W/PS210W デバイスサーバーの初期(デフォルト)のネットワークインターフェースです。

Network interfaces statistics :			
Interface		lo	eth0
Receive	Bytes	0	50386
	Packets	0	583
	Errors	0	0
	Drop	0	0
	FIFO	0	0
	Frame	0	0
	Compressed	0	0
	Multicast	0	0
Transmit	Bytes	0	68026
	Packets	0	102
	Errors	0	2
	Drop	0	0
	FIFO	0	0
	Collisions	0	0
	Carrier	0	1
	Compressed	0	0

図 6-1 ネットワークインターフェース統計画面

6.2. シリアルポート統計 (Serial Ports Statistics)

シリアルポート統計は 32 シリアルポートの使用履歴、通信速度設定、ピンステータスを表示します。

(緑●:ON 白○:OFF)

Serial ports statistics

Port	Baud Rate	Tx	Rx	RTS	CTS	DTR	DSR	CD
1	9600	0	0	●	○	●	○	○
2	9600	0	0	●	○	●	○	○
3	9600	0	0	●	○	●	○	○
4	9600	0	0	●	○	●	○	○

図 6-2 シリアルポート統計画面 *画面は PS410 のもの

6.3. IP 統計

IP 統計画面は IP プロトコルを使用しているパケット/接続の統計情報を表示します。各パラメータの定義および説明を以下に記します。

Forwarding:

IP forwarding が ON または OFF かを指定します。

DefaultTTL:

特定のコンピュータから発生したデータグラムのようなデフォルト TTL (time to live) 値を設定します。

InReceives:

受信したデータグラム数を表示します。

InHdrErrors:

ヘッダーエラーがある受信したデータグラムの数を表示します。ヘッダーエラーがある受信したデータグラムは IP ヘッダに bad checksum、バージョン番号の違い、他のフォーマットエラー、TTL 時間の超過、IP オプションのプロセスで発見したエラー、等があります。

InAddrErrors:

アドレスエラーがある受信したデータグラム数を表示します。これらのデータグラムは IP ヘッダの宛先フィールドにある IP アドレスがこのエンティティにて受信することができない有効ではないアドレスなので、破棄されます。これには無効なアドレス(例: 0.0.0.0)およびサポートされていないクラス(例: Class E)が含まれます。

ForwDatagrams:

送信されたデータグラムの数を表示します。

InUnknownProtos:

受信成功したが、不明なまたはサポートされていないプロトコルゆえに破棄されたローカルアドレスのデータグラムの数を表示します。

InDiscard:

バッファースペースの欠如などの理由により、正常なデータグラムであるにも関わらず破棄されたデータグラムの数です。このデータグラムには再アセンブリーで待機しているデータグラムは含まれません。

InDelivers:

受信したデータグラム数です。

OutRequests:

送信するために要求した送信データグラム数です。この数には転送されたデータグラムは含まれません。

OutDiscards:

破棄された送信したデータグラムの数です。これらは送信するのに何も問題はないが、バッファースペースの欠如などの理由により削除されたものです。この数字には Datagram Forwarded 内でカウントされた数も含まれる場合があります。

OutNoRoutes:

宛先 IP アドレスに送信するための経路が見つからないデータグラムの数です。これらのデータグラムは破棄されます。これは Datagram Forwarded 内でカウントされた数も含まれる場合があります。

ReasmTimeout:

すべてのフラグメントダイアグラムが活動可能な時間を表示します。この時間内にすべてのピースが活動しなければ、そのダイアグラムは破棄されます。

ReasmReqds:

再アセンブリーされる必要のあるデータグラムの数です。

ReasmOKs:

再アセンブリーが成功したデータグラム数です。

ReasmFails:

再アセンブリされなかったデータグラム数です。

FragOKs:

フラグメント化に成功したデータグラム数です。

FragFails:

フラグメント化が必要だが、IP ヘッダがフラグメント化を許可しないためにフラグメント化ができないデータグラム数です。たとえば、Don't Fragment フラグが設定されている場合、そのデータグラムはフラグメント化されず、データグラムは破棄されます。

FragCreates:

作成されたフラグメント数です。

IP statistics :

Forwarding	2
DefaultTTL	64
InReceives	222
InHdrErrors	0
InAddrErrors	0
ForwDatagrams	0
InUnknownProtos	0
InDiscard	0
InDelivers	213
OutRequests	209
OutDiscards	0
OutNoRoutes	0
ReasmTimeout	0
ReasmReqds	0
ReasmOKs	0
ReasmFails	0
FragOKs	0
FragFails	0
FragCreates	0

図 6-3 IP Statistics(統計)画面

6.4. ICMP 統計

ICMP 統計画面は ICMP プロトコルを使用してパケットおよび接続を行う際の統計情報を提供します。各定義および説明は下記をご覧ください。

InMsgs, OutMsgs:

受信または送信したメッセージ数です。

InErrors, OutErrors:

受信または送信エラーの数です。

InDestUnreachs, OutDestUnreachs:

受信または送信時における "Destination-unreachable" メッセージの数です。
"Destination-unreachable" メッセージは、送信しようとした宛先にデータグラムが届かなかった場合に、送り主のコンピュータに送信されるメッセージです。

InTimeExcds, OutTimeExcds:

受信または送信した TTL (存続時間) 超過メッセージを指定します。TTL 超過メッセージは、TTL 値を超過した数のルーターを通ったゆえにデータグラムが破棄された時に生成されるメッセージです。

InParmProbs, OutParmProbs:

受信または送信した Parameter-Problem Message (パラメータ異常メッセージ) の数です。
Parameter-problem message はルーターまたはホストがデータグラムの IP ヘッダに異常を検知した時に、送信元のコンピュータに送るメッセージです。

InSrcQuenchs, OutSrcQuenchs:

受信または送信した Source quench (発信元) message の数です。Source quench Request (発信元リクエスト) は、パケット送信のレートを減らすリクエストをコンピュータに送信します。

InRedirects, OutRedirects:

受信または送信した echoe request (エコーリクエスト) 数です。Echoe Request は受信しているコンピュータが送り主のコンピュータに echo reply (エコー応答) を送るようリクエストします。

NEchoReps, OutEchoReps:

受信または送信した echo reply (エコー応答) の数です。コンピュータは echoe request に対する返事として echoe reply を送信します。

InTimestamps, OutTimestamps:

受信または送信したタイム・スタンプ・リクエスト数です。コンピュータは time stamp request に対する返事として time stamp reply を送信します。

InAddrMasks,OutAddrMasks:

受信または送信したアドレスマスク・リクエストの数です。コンピュータはアドレスマスク・リクエストを送信することにより、そのローカルサブネットのサブネットマスクのビット数を知りません。

InAddrMaskReps,OutAddrMaskReps:

受信または送信した Address mask response (アドレスマスク・応答) の数です。コンピュータは address mask request の応答メッセージとして address mask response を送信します。

ICMP statistics :

InMsgs	0
InErrors	0
InDestUnreachs	0
InTimeExcds	0
InParmProbs	0
InSrcQuenchs	0
InRedirects	0
InEchoes	0
InEchoReps	0
InTimestamps	0
InTimestampReps	0
InAddrMasks	0
InAddrMaskReps	0
OutMsgs	0
OutErrors	0
OutDestUnreachs	0
OutTimeExcds	0
OutParmProbs	0
OutSrcQuenchs	0
OutRedirects	0
OutEchoes	0
OutEchoReps	0
OutTimestamps	0
OutTimestampReps	0
OutAddrMasks	0
OutAddrMaskReps	0

図 6-4 ICMP statistics 画面

6.5. TCP 統計

TCP 統計画面は TCP プロトコルを使用しているパケットまたは接続についての統計情報を表示します。各パラメータの定義および説明を下記に記します。

RtoAlgorithm:

使用中の再送信タイムアウト(RTO)アルゴリズムを指定します。RTO アルゴリズムは次の値です。

- | | | | |
|----|----------|---|--------------------------|
| 0: | CONSTANT | - | 継続タイムアウト |
| 1: | RSRE-MIL | - | STD-1778 Appendix |
| 2: | VANJ | - | Van Jacobsen's Algorithm |
| 3: | OTHER | - | その他 |

RtoMin:

ミリ秒単位の最少再送信タイムアウト値を指定します。

RtoMax:

ミリ秒単位の最大再送信タイムアウト値を指定します。

MaxConn:

最大接続可能数を指定します。この値を-1にすると、最大接続可能台数は動的になります。

ActiveOpens:

能動オープンの数です。能動オープンのときはクライアント側がサーバーとの接続を開始します。

Passive opens:

受動オープンの数です。受動オープンのときはサーバー側からの接続リクエストをリスニング(受信待機)します。

AttmptFails:

接続失敗した試行回数です。

EstabResets:

リセットしている確立した接続数です。

CurrEstab:

現在の確立した接続数です。

InSegs:

受信したセグメント数です。

OutSegs:

送信したセグメント数です。この中には再送信した数は含まれません。

RetransSegs:

再送信したセグメント数です。

InErrs:

受信したエラー数です。

OutRsts:

Reset flag set で送信したセグメントの数です。

TCP statistics :

RtoAlgorithm	1
RtoMin	200
RtoMax	120000
MaxConn	-1
ActiveOpens	0
PassiveOpens	20
AttemptFails	0
EstabResets	3
CumEstab	1
InSegs	194
OutSegs	273
RetransSegs	0
InErrs	0
OutRsts	0

図 6-5 TCP 統計図

6.6. UDP 統計

UDP 統計画面はUDP プロトコルを使用しているパケットまたは接続の統計情報を表示します。各パラメータの定義および詳細説明は下記の通りです。

InDatagrams:

受信したデータグラムの数です。

NoPorts:

指定したポートが有効でないために破棄された受信データグラムの数です。

InErrors:

受信した誤りデータグラムの数です。Datagrams Received Errors は宛先ポートでのアプリケーション不足以外の理由で届けることのできなかつた受信した UDP データグラム数です。

OutDatagrams:

送信したデータグラムの数です。

UDP statistics :

InDatagrams	0
NoPorts	0
InErrors	0
OutDatagrams	0

図 6-6 UDP 統計図

7. CLIガイド

7.1. はじめに

Root ユーザーはシリアルコンソールまたは TELNET/SSH 経由で PS110W/PS210W デバイスサーバーの Linux コンソールコマンドライン・インターフェース (CLI) にアクセス可能です。CLI では、標準の Linux コマンドにて PS110W/PS210W デバイスサーバーのステータス、設定の編集、設定変更の適用などが可能です。

7.2. Flash セグメント

PS110W/PS210W デバイスサーバー内部フラッシュは下記のテーブルにあるようにセグメント化されています。ユーザーは /var ディレクトリでこのファイルに入ることが可能です。これらのファイルにアクセスするだけでは、リブート後に何らかの影響を及ぼすことはありませんが、saveconf コマンドを使用すると内部フラッシュメモリ内での変更が行われてしまいます。これはリブート後もそれらの変更が残る結果となります。不正な設定の変更は PS110W/PS210W デバイスサーバーの動作に深刻な誤動作を招く危険性があります。

Block	Type	Mount point	Size (KB)
Mtdblock0	Bios	None	128
Mtdblock1	Kernel & ROM file system	/	1024
Mtdblock2	CRAMFS (Read only)	/mtd	2880
Mtdblock3	EXT2 (R/W)	/cnf (normally unmounted)	64
Total			4096

7.3. サポートしている Linux ユーティリティ

7.3.1. Shell & shell utilities:

cat, echo, more, pwd

7.3.2. File and disk utils:

ls, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, touch, gunzip, gzip, tar, df, du, vi, e2fsck, mount, umount

7.3.3. System utilities:

date, free, hostname, kill, killall, ps, reboot

7.3.4. Network utilities:

ifconfig, iptable, route, ping

7.4. CLI にアクセスする

シリアルコンソール:

- 1) PC シリアルポートと PS110W/PS210W デバイスサーバーのコンソールポートをつなぐ
- 2) PC のターミナルソフトウェアを起動する
- 3) PC シリアルポートを 9600-8-N-1 No flow control に設定する
- 4) Enter を押す
- 5) PS110W/PS210W デバイスサーバーに root ログインする

Telnet コンソール:

- 1) telnet Pro_Series_ip_address

SSH コンソール

- 1) ssh -2 Pro_Series_ip_address

注記: PS110W/PS210W デバイスサーバーは SSH v2 プロトコルのみをサポートしています。

付録1. 接続

A 1.1. Ethernet ピン配置

PS110W/PS210W デバイスサーバーは標準 Ethernet コネクタを使用しています。AT&T258 に準拠しています。表 A-1 にピン配置およびワイヤ色を記します。


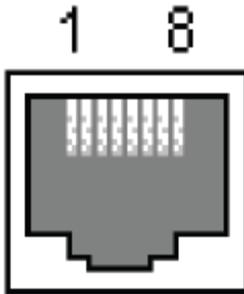


表 A-1 RJ45 コネクタのピン配置

Pin	Description	Color
1	Tx+	White with orange
2	Tx-	Orange
3	Rx+	White with green
4	NC	Blue
5	NC	White with blue
6	Rx-	Green
7	NC	White with brown
8	NC	Brown

A 1.2. コンソールおよびシリアルポートピン配置

PS110W/PS210W デバイスサーバーの DB9 コネクタのピン配置を表 A-2 に記します。各ピンにはシリアル通信方式設定に基づいた機能があります。



RJ45 コネクタのピン配置図

Pin	Signal
1	CTS
2	DSR
3	RxD
4	GND
5	DCD
6	TxD
7	DTR
8	RTS

表 A-2 コンソールおよびシリアルポート RJ45 コネクタのピン配置表

A 1.3. Ethernet 配線ダイアグラム

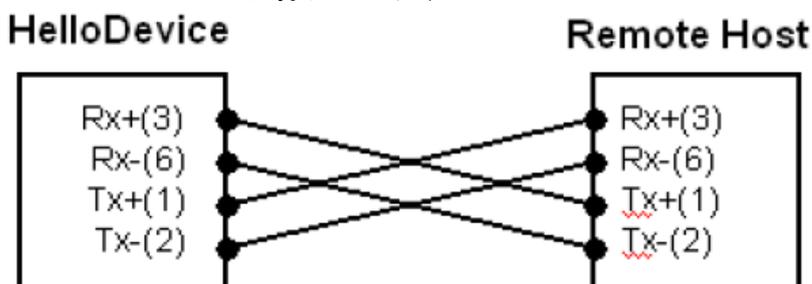


図 A-4 クロス・イーサネットケーブル接続


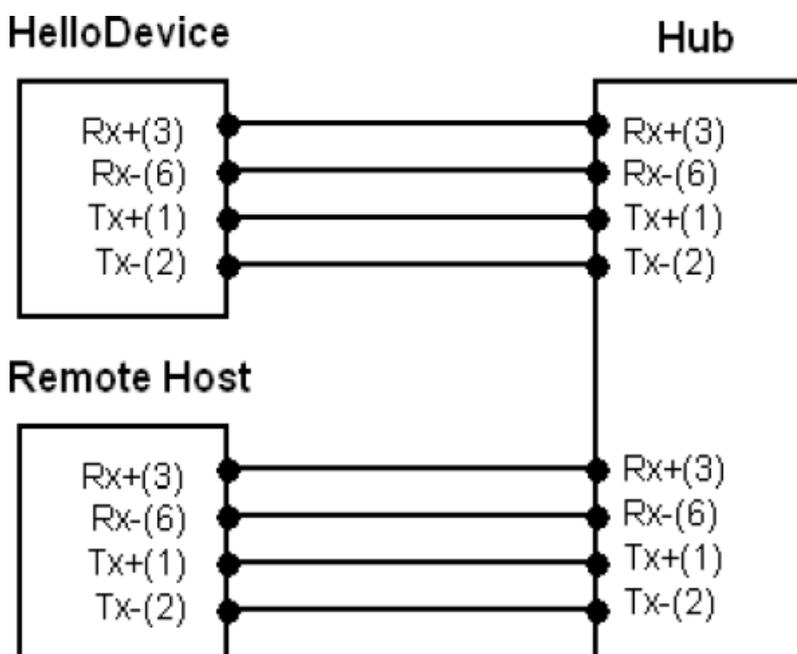


図 A-5 ストレート・イーサネットケーブルでつないだ場合

A 1.4. シリアル配線ダイアグラム

A.1.4.1. RS232 シリアル配線ダイアグラム

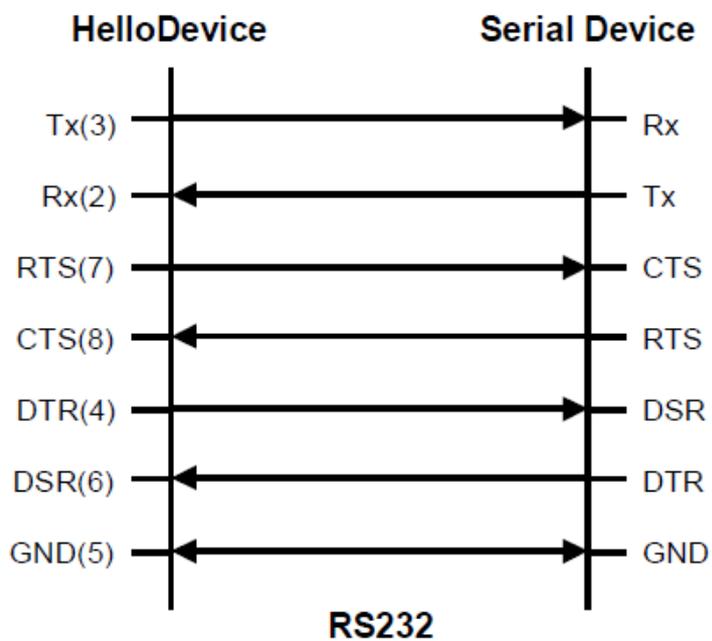

付録2. PS110W/PS210W デバイスサーバー設定ファイル

A 2.1. Port1.conf

```
/serial/*1/parameter/baudrate=9600
/serial/*1/parameter/databit=0
/serial/*1/parameter/stopbit=0
/serial/*1/parameter/parity=0
/serial/*1/parameter/flowcontrol=0
/serial/*1/parameter/interchar to=0
/serial/*1/parameter/dtr option=0
/serial/*1/parameter/dsr option=0
/serial/*1/modem/modem init string=q1e0s0=2
/serial/*1/modem/modem dcd option=0
/serial/*1/modem/modem auto disconnection enable=0
/serial/*1/modem/modem enable=0
/serial/*1/event/event email enable=0
/serial/*1/event/event snmp enable=0
/serial/*1/event/event notification interval=30
/serial/*1/event/event enable=0
/serial/*1/hostmode/accept unlisted=1
/serial/*1/hostmode/send unlisted=1
/serial/*1/enable=1
/serial/*1/title=Port #1
/serial/*1/hostmode/mode=0
/serial/*1/hostmode/port=7001
/serial/*1/hostmode/userauth=0
/serial/*1/hostmode/telnet=0
/serial/*1/hostmode/max connection=8
/serial/*1/hostmode/cyclic time=0
/serial/*1/hostmode/inactive_time=0
```

A 2.2. filter.conf

```
/network/filter/specification/telnet=1
/network/filter/specification/ssh=1
/network/filter/specification/http=1
/network/filter/specification/https=1
/network/filter/specification/port1=1
/network/filter/specification/port2=1
/network/filter/specification/port3=1
/network/filter/specification/port4=1
```

A 2.3. snmp.conf

```
/network/snmp/syscontact=administrator
/network/snmp/sysname=ProSeries
/network/snmp/syslocation=my location
/network/snmp/syservice=7
/network/snmp/powerontrapenable=0
/network/snmp/authtrapenable=1
/network/snmp/linkuptrapenable=0
/network/snmp/loqintrapenable=0
/network/snmp/nms/*1=0.0.0.0 public 0
/network/snmp/nms/*2=0.0.0.0 public 0
/network/snmp/nms/*3=0.0.0.0 public 0
```

```
/network/snmp/nms/*4=0.0.0.0 public 0
/network/snmp/trap/*1=0.0.0.0 public 0
/network/snmp/trap/*2=0.0.0.0 public 0
/network/snmp/trap/*3=0.0.0.0 public 0
/network/snmp/trap/*4=0.0.0.0 public 0
```

付録3. ウェルノウン・ポート番号

ポート番号は3つのレンジに分けることができます。ウェルノウン・ポート・登録済みポート、動的/プライベートポートです。ウェルノウン・ポートは0から1023番の間です。登録済みポートは1024から49151番です。動的/プライベート・アドレスには49152から65535番が割り当てられています。

ウェルノウン・ポートはIANAにより割り当てられ、システムプロセス、または特別なユーザーによって実行されるプログラムによって使用されます。表 A-3 はウェルノウン・ポートの一覧です。

ウェルノウン・ポートの詳細情報は下記 URL を参照：

<http://www.iana.org/assignments/port-numbers>

表 A-3 ウェルノウン・ポート番号

Port number	Protocol	TCP/UDP
21	FTP (File Transfer Protocol)	TCP
22	SSH (Secure Shell)	TCP
23	Telnet	TCP
25	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	TCP
37	Time	TCP, UDP
39	RLP (Resource Location Protocol)	UDP
49	TACACS, TACACS+	UDP
53	DNS	UDP
67	BOOTP server	UDP
68	BOOTP client	UDP
69	TFTP	UDP
70	Gopher	TCP
79	Finger	TCP
80	HTTP	TCP
110	POP3	TCP
119	NNTP (Network News Transfer Protocol)	TCP
161/162	SNMP	UDP
443	HTTPS	TCP

付録4. BIOS メニュープログラム

A 4.1. 概要

BIOS メニューは災害時回復オプションとして TFTP を使用して PS110W/PS210W デバイスサーバーをリカバリーし、システムハードウェアを診断する方法です。PS110W/PS210W デバイスサーバーの電源を立ち上げてから 3 秒以内に ESC キーを押すと、ユーザーは BIOS メニュープログラムに入ります。このメニュープログラムから、さまざまなシステムパラメータを設定、システムハードウェアをテスト、またファームウェア・アップグレードを実行することが可能です。

注記: PS110 は、Data/Console スイッチが Console 側になっている必要があります。

A 4.2. メインメニュー

BIOS メニュープログラムに入ったら、次のメインメニューページが表示されます。

```
-----
BIOS v1.0.0 (c) 1998-2005 Sena Technologies, Inc.
-----

Welcome to Boot Loader Configuration page
-----

Select menu
1. RTC Configuration
2. Hardware test
3. Firmware upgrade [S/W Version : v1.0.0]
4. Exit and boot from flash
5. Exit and reboot
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
----->
```

図 A-9 BIOS Menu のメイン画面

A 4.3. RTC 設定メニュー

RTC Configuration メニューを使用して、PS110W/PS210W デバイスサーバーのシステムタイムを設定することができます。

```
-----
RTC Configuration
-----

Select Menu
1. Data (mm/dd/yy) : 05/19/05
2. Time (hh:mm:ss) : 15:02:28
```

```

<ESC> Back, <ENTER> Refresh
----->1
Enter Current Data(mm/dd/yy) : 05/20/05
Press the ENTER key to continue!!
-----
RTC Configuration
-----
Select Menu
1. Data(mm/dd/yy) : 05/20/05
2. Time(hh:mm:ss) : 15:02:41
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
----->2
Enter Current Data(hh:mm:ss) : 15:03:40
Press the ENTER key to continue!!
-----
RTC Configuration
-----
Select Menu
1. Data(mm/dd/yy) : 05/20/05
2. Time(hh:mm:ss) : 15:03:41
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
----->

```

図 A-10 BIOS Menu プログラムの RTC 設定画面

A 4.4. ハードウェアテストメニュー

Hardware test メニューで、ハードウェアコンポーネントのテストを行えます。3 種類のテストモードがあります。

- One time
- Looping (without External test in Auto test)
- Looping(with External test in Auto test)

One time を選択すると、Auto test(自動テスト)およびコンポーネントテストは一度だけ行われます。このテストでリモートホストへの Ping テストおよび UART テストも一度だけ行われます。

Looping(without External test in Auto test)を選択すると、<ctrl-c>キーを押すまでオートテストは繰り返し実行されます。Ping テストおよび UART テストも繰り返し行われます。

Looping(with External test in Auto test)を選択すると、<ctrl-c>キーを押すまで、Auto テストは繰り返されます。Ping テストおよび UART テストも繰り返し行われます。

注記: Ethernet および UART にて適正にテストを行うには、PS110W/PS210W デバイスサーバーの Ethernet ポートに Ethernet ケーブルをつなぎ、すべてのシリアルポートにループバックコネクタを差し込みます。リモートホストの IP アドレスは有効なものである必要があります。デフォルトのサーバー IP アドレスは 192.168.0.128 で、この値は[Firmware upgrade]メニューにて変更可能です。

```
-----  
Hardware Test  
-----  
Select menu  
0. Test Mode - One Time  
1. Auto test  
2. DRAM test  
3. FLASH test  
4. EEPROM test  
5. Ethernet test  
6. UART Mode test  
<ESC> Back, <ENTER> Refresh  
-----> 0  
-----  
Hardware Test  
-----  
Select menu  
0. Test Mode - Looping(Without External test in Auto Test)  
1. Auto test  
2. DRAM test  
3. FLASH test  
4. EEPROM test  
5. Ethernet test  
6. UART Mode test  
<ESC> Back, <ENTER> Refresh  
-----> 0  
-----  
Hardware Test  
-----  
Select menu  
0. Test Mode - Looping(With External test in Auto Test)  
1. Auto test  
2. DRAM test  
3. FLASH test  
4. EEPROM test  
5. Ethernet test  
6. UART Mode test  
<ESC> Back, <ENTER> Refresh  
-----> 0  
-----  
Hardware Test  
-----  
Select menu  
0. Test Mode - One Time  
1. Auto test  
2. DRAM test  
3. FLASH test  
4. EEPROM test  
5. Ethernet test  
6. UART Mode test  
<ESC> Back, <ENTER> Refresh  
----->
```

図 A-8 BIOS メニュープログラムのハードウェアテストメニュー画面

[Auto test]を選択すると、すべてのハードウェアコンポーネントのテストは自動的に行われます。

```

***** Hardware auto-detect and auto-test *****
[DRAM]
DRAM Test -----[ PASSED]
[FLASH]
FLASH Test -----[ PASSED]
[EEPROM]
EEPROM Test -----[ PASSED]

[ETHERNET]
ETHERNET Test -----[ PASSED]
[UART]
<--Internal Loop Test-->
Port # 1 test in progressing(MODE)-----[ RS232]
                                     (Read/WRIte)-----[ SUCCESS]
Port # 2 test in progressing(MODE)-----[ RS232]
                                     (Read/WRIte)-----[ SUCCESS]
Port # 3 test in progressing(MODE)-----[ RS232]
                                     (Read/WRIte)-----[ SUCCESS]
Port # 4 test in progressing(MODE)-----[ RS232]
                                     (Read/WRIte)-----[ SUCCESS]

<--External Uart Test-->
Port # 1 test in progressing(MODE)-----[ RS232]
                                     (Read/WRIte)-----[ SUCCESS]
                                     (RTS/CTS)-----[ SUCCESS]
                                     (DTR/DSR)-----[ SUCCESS]
Port # 2 test in progressing(MODE)-----[ RS232]
                                     (Read/WRIte)-----[ SUCCESS]
                                     (RTS/CTS)-----[ SUCCESS]
                                     (DTR/DSR)-----[ SUCCESS]
Port # 3 test in progressing(MODE)-----[ RS232]
                                     (Read/WRIte)-----[ SUCCESS]
                                     (RTS/CTS)-----[ SUCCESS]
                                     (DTR/DSR)-----[ SUCCESS]
Port # 4 test in progressing(MODE)-----[ RS232]
                                     (Read/WRIte)-----[ SUCCESS]
                                     (RTS/CTS)-----[ SUCCESS]
                                     (DTR/DSR)-----[ SUCCESS]

***** Hardware auto-detect and auto-test SUMMARY *****
1. DRAM Test -----[ PASSED]
2. FLASH Test -----[ PASSED]
3. EEPROM Test -----[ PASSED]
4. ETHERNET Test -----[ PASSED]
5. UART Test Summary
-----
Port Number |Port Mode | Data Communication Test | RTS/CTS | DTR/DSR |
-----
Port # 1(Internal) | UNKNOWN | FAILED | SKIPPED | SKIPPED |
Port # 1(External) | UNKNOWN | FAILED | FAILED | FAILED |
-----
Port # 2(Internal) | UNKNOWN | FAILED | SKIPPED | SKIPPED |
Port # 2(External) | UNKNOWN | FAILED | FAILED | FAILED |
-----
Port # 3(Internal) | UNKNOWN | FAILED | SKIPPED | SKIPPED |
Port # 3(External) | UNKNOWN | FAILED | FAILED | FAILED |
-----
Port # 4(Internal) | UNKNOWN | FAILED | SKIPPED | SKIPPED |
Port # 4(External) | UNKNOWN | FAILED | FAILED | FAILED |
-----
Hardware test is end. Press any key to return the test menu!!

```

図 A-9 BIOS メニュープログラムの Hardware Test 画面

各ハードウェアコンポーネントのテストは、<ESC>キーを押すことでスキップできます。

```
-----
Hardware Test
-----
Select menu
0. Test Mode - One Time
1. Auto test
2. DRAM test
3. FLASH test
4. EEPROM test
5. Ethernet test
6. UART Mode test
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
-----> 1

***** Hardware auto-detect and auto-test *****

[DRAM]
DRAM Test ----- [SKIPPED]

[FLASH]
FLASH Test ----- [SKIPPED]
```

図 A-13 ESC キーで特定のテストをスキップしている画面

A 4.5. ファームウェア・アップグレード メニュー

Firmware Upgrade メニューでユニットのファームウェアをアップグレードすることが可能です。ファームウェアのアップグレードを行う前に、Main menu ページから3を選択し現在のファームウェア・バージョンを確認してください。リモートからのファームウェアダウンロードには TFTP プロトコルをサポートしています。TFTP サーバーを使用する際には、ユニットの IP アドレスを適正に設定してある必要があります。デフォルトの IP アドレスは 192.168.161.5 です。ファームウェア・アップグレードには、[Firmware File Name] および[Server's IP address]のファイルがサーバーにある必要があります。

```
-----
Firmware upgrade
-----
Select menu
1. Protocol [TFTP]
2. IP address assigned to Ethernet interface [192.168.161.5]
3. Server's IP address [192.168.0.128]
4. Firmware File Name [ps.img]
5. Start firmware upgrade
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
----->
```

図 A-14 BIOS Menu プログラムの Firmware upgrade 画面

[Start firmware upgrade]を選択すると、画面に確認メッセージが表示されます。Yを入力すると、ファームウェアのアップグレードプロセスが開始されます。これが一度始まると終了するまで一旦停止させることはできません。

```
-----
Firmware upgrade
-----
Select menu
1. Protocol [TFTP]
2. IP address assigned to Ethernet interface [192.168.6.6]
3. Server's IP address [192.168.6.1]
4. Firmware File Name [ps110a.img]
5. Start firmware upgrade
<ESC> Back, <ENTER> Refresh

-----> 5
Firmware upgrade cannot be stopped until finished.
And all configuration parameters are restored to default values.
Do you really want to start firmware upgrade(y/n)?y
net trying to load image....
TFTP Boot image(ps110a.img) loading at 0xb00000.. 3019495 Bytes
3019495 bytes receive done.
kernel upgrade start.
Kernel Block : Write to Flash... done
kernel upgrade complete.
Cramfs upgrade start.
Cramfs Block : Write to Flash... done
Cramfs upgrade complete.
Configuration upgrade start.
Configuration Block : Write to Flash... done
Configuration upgrade complete.

Firmware upgrdae is finished successfully..

-----
Firmware upgrade
-----
Select menu
1. Protocol [TFTP]
2. IP address assigned to Ethernet interface [192.168.161.5]
3. Server's IP address [192.168.0.128]
4. Firmware File Name [ps.img]
5. Start firmware upgrdae
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
----->
```

図 A-12 Firmware アップグレード画面

ファームウェア・アップグレード作業が終了したら、成功しましたというメッセージがメインメニューに表示されます。

付録5. Serial/IP ソフトウェアで PS110W/PS210W デバイスサーバーを使用する

A 5.1. PS110W/PS210W デバイスサーバーと Serial/IP オプションの比較対象表

Serial Port Configuration of Pro Series			Serial/IP Configuration		
Host mode Configuration		Cryptography Configuration	Credentials	Connection Protocol	Security
Host mode	Telnet Protocol	SSL			
TCP	Disabled	None	No login required	Raw TCP connection	Disable
TCP	Enabled	None	No login required	Telnet	Disable
TCP	Disabled	Enabled	No login required	Raw TCP connection	SSLv3 or TLSv1/SSLv3 only
TCP	Enabled	Enabled	No login required	Telnet	SSLv3 or TLSv1/SSLv3 only

PS110W/PS210W デバイスサーバーは SSLv3のみをサポートしています。

A 5.2. 接続例: Telnet および SSL v3 暗号化

Step 1. PS110W/PS210W デバイスサーバーのポート#1を次のように設定してください。

Host mode= TCP

Port number=7001

Telnet Protocol = Enabled

Host mode configuration : /serial/*1/hostmode/

Enable/Disable this port	Enable ▼
Port title	Port #1
Host mode configuration	
Host mode	TCP ▼
Port number (1024-65535, 0 for only outgoing connections)	7001
User authentication	Disable ▼
Telnet support	Enable ▼
Max. allowed connection (1-8)	8
Cyclic connection (sec, 0 : disable)	0
Inactivity timeout (sec, 0 : unlimited)	0
Socket ID (for outgoing connection)	
TCP Nagle algorithm Enable/Disable	Disable ▼
Remote host	
Cryptography configuration	
Modem configuration	
Serial port parameters	
Port logging configuration	
Port event handling configuration	
Copy port configuration	

Save Save & Apply Cancel

図 A-16 Host mode configuration

Step 2 次のように PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポート#1 の暗号設定を Cryptography Configuration 画面にて行います。

SSL enable = Enable(オン)

Cryptography configuration : /serial/*1/ssl/

Enable/Disable this port	Enable ▼
Port title	Port #1
Host mode configuration	
Cryptography configuration	
SSL enable	Enable ▼
Serial port parameters	
Modem configuration	
Port logging configuration	
Port event handling configuration	

Save Save & Apply Cancel

図 A-17 Cryptography Configuration

Step 3. Serial/IP Control Panel(シリアル/IP 制御パネル)を開き、“Select Ports”ボタンをクリックして PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポート#1 と通信するために使用する COM ポートにチェックマークを入れます。

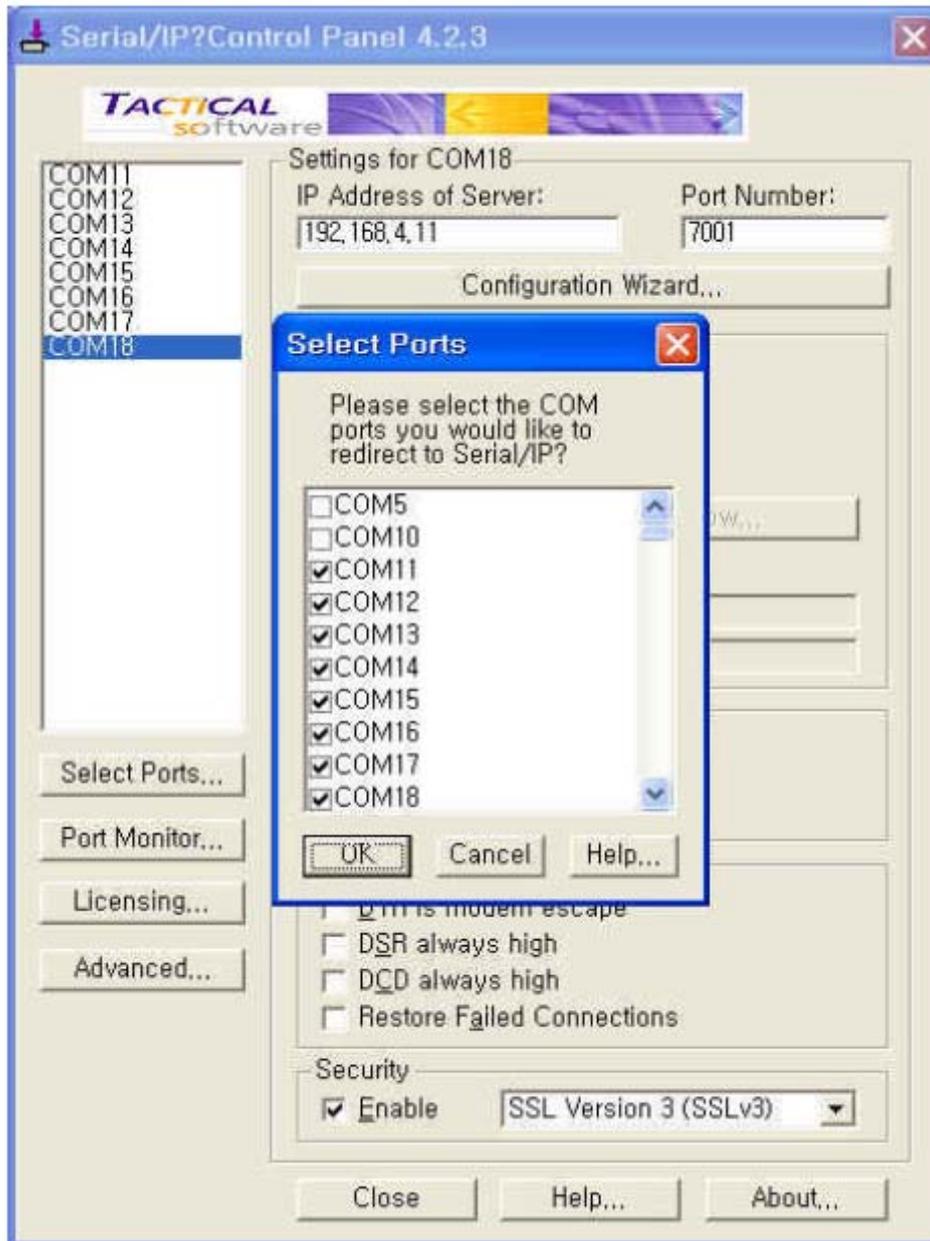


図 A-18 Serial/IP Control Panel にてポートを選択する画面

Step 4 サーバーの IP アドレス (PS110W/PS210W デバイスサーバーの IP アドレス) およびポート番号 (ポート#1) を入力し、次のパラメータを選択します。

Credentials 証明書=No Login Required (ログインの必要なし)

Connection Protocol(接続プロトコル)=Telnet

Security(セキュリティ)= SSL Version 3 (SSLv3)

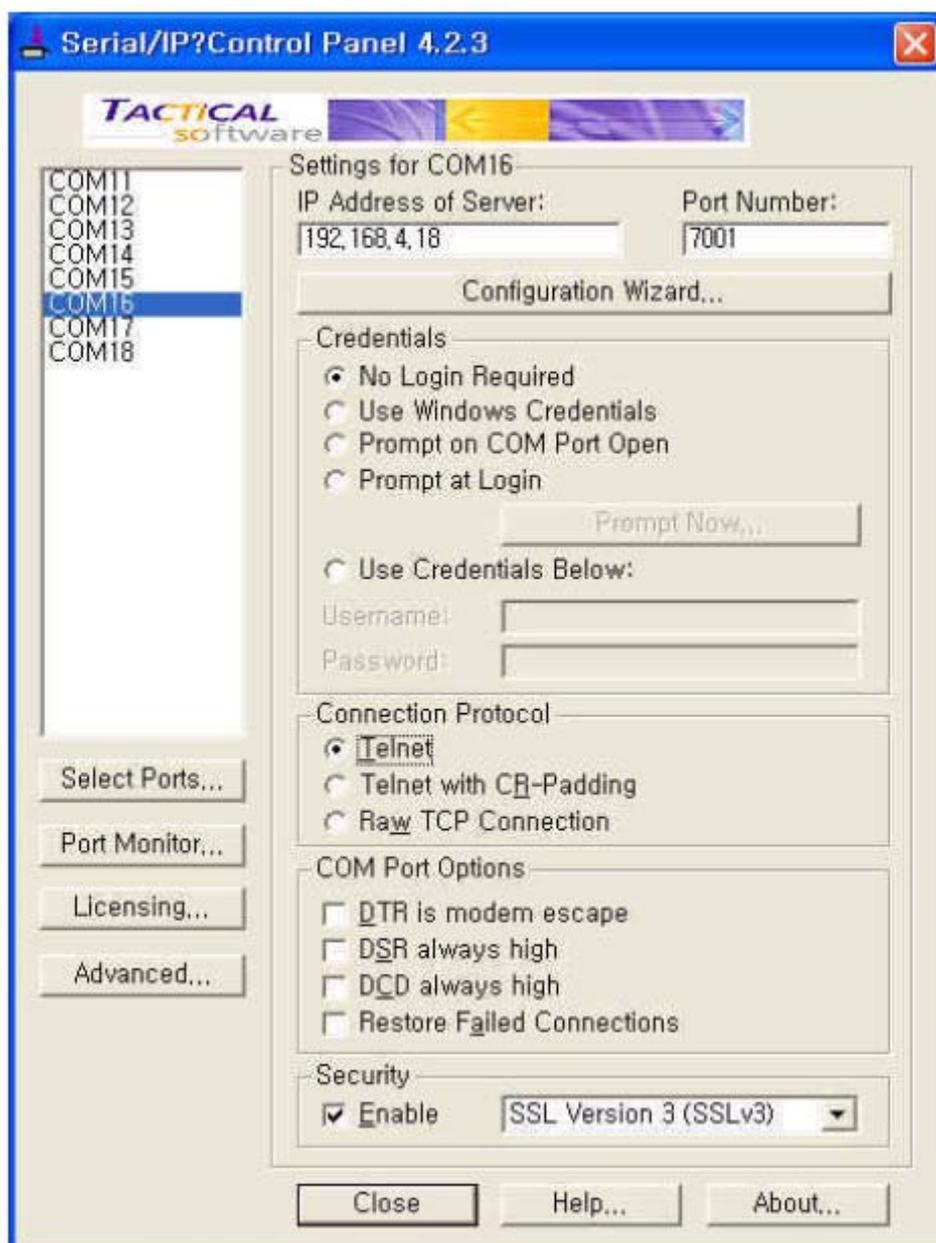


図 A-19 Serial/IP Control Panel のパラメータ設定画面

Step 5. ターミナルソフトを起動し対応する COM ポートを選択します。これで、PC 側から PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートを使用することが可能です。

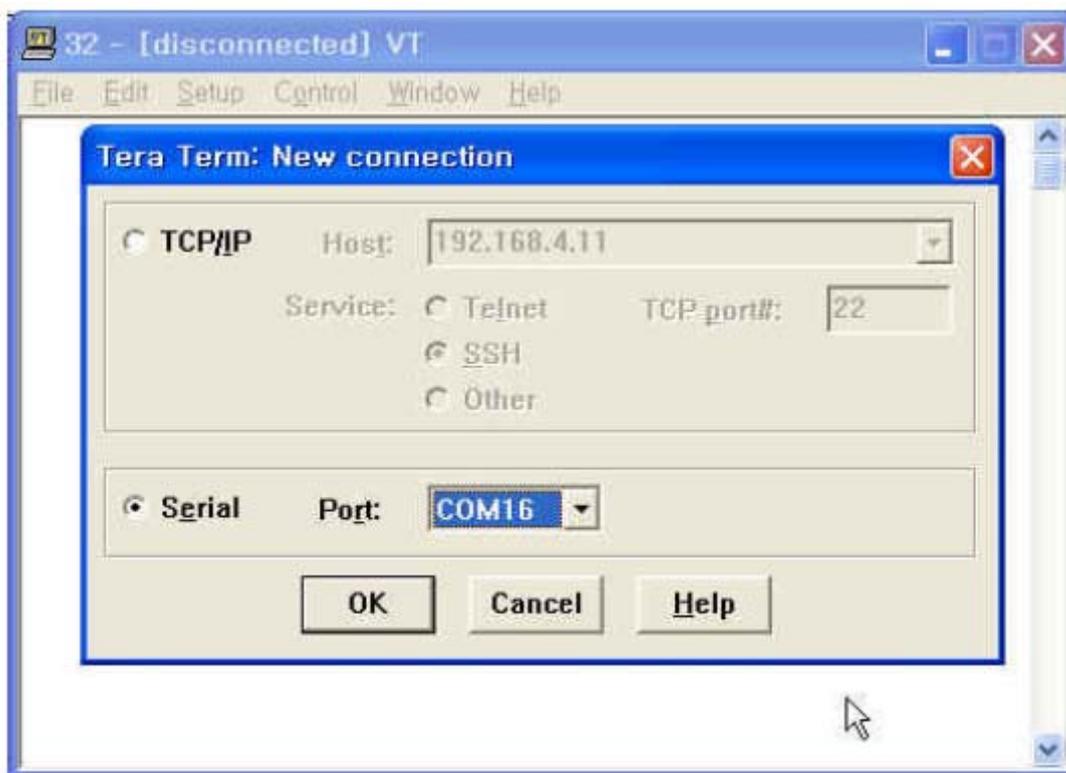


図 A-20 Serial/IP で PS110W/PS210W デバイスサーバーのシリアルポートに接続

Step 6 Serial/IP Port Monitor を使用して接続状態を監視することができます。

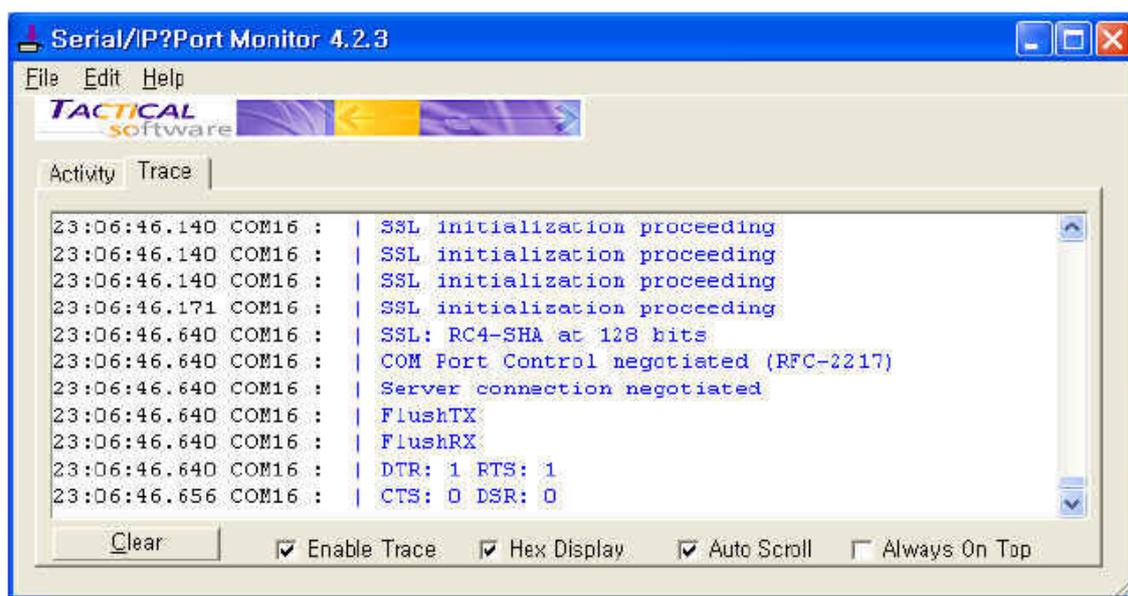


図 A-21 Serial/IP Trace Window

株式会社インターソリューションマーケティング

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14 EXOS 恵比寿ビル 5F

Phone: 03-5795-2685 Fax: 03-5795-2686

URL: <http://www.intersolutionmarketing.com>

Mail: info@intersolutionmarketing.com

©2007 (株)インターソリューションマーケティング viiiixvi

- Pro Series Device Server の開発・製造は SENA Technologies です。
- Serial/IP は Tactical Software LLC の登録商標です。無断で転載はお断りします。
- 製品名、会社名は、各社の商標あるいは登録商標です。
- 無断でコピー、転載、記載を堅くお断りします。