


① シリアルケーブルからの解放

RS232c ケーブルを使わずにシリアル通信ができたらと思ったことはありませんか。機器に Parani-SD1000 をアドオンするだけで、ドライバーインストール不要でシリアル通信を Bluetooth ワイヤレス化できます。ケーブル長や移動制限にとらわれない「ケーブルからの解放」をご提案します。



Bluetooth シリアル変換アダプター Parani-SD シリーズ

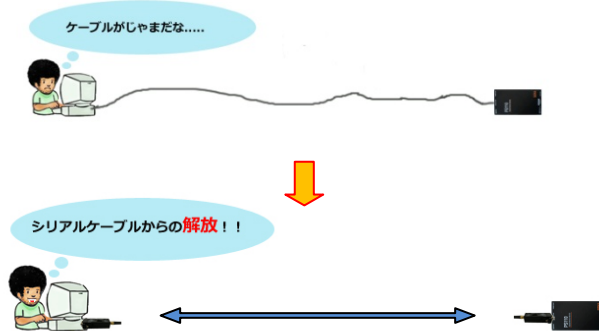

製品# : 0402030

製品名 : Bluetooth シリアル変換アダプター Parani-SD1000

オプションでリチウムバッテリーパック装着可能

Bluetooth Version 2.0+EDR (3Mbps) Bluetooth Class 1 100m の通信距離 (デフォルト)

Bluetooth プロファイル : Serial Port Profile

重量 : 24g 寸法 : 76.0 x 31.0 x 16.0 (mm)



製品# : 0402033

製品名 : Bluetooth シリアル変換アダプター Parani-SD1000-BP03

リチウムバッテリーパック一体型モデル

Bluetooth Version 2.0+EDR (3Mbps) Bluetooth Class 1 100m の通信距離 (デフォルト)

Bluetooth プロファイル : Serial Port Profile

重量 : 42g 寸法 : 76.0 x 31.0 x 31.4 (mm)



製品# : 0402004

製品名 : Bluetooth シリアル変換アダプター Parani-SD200


Bluetooth Version 1.2 Bluetooth Class 2 30m の通信距離 (デフォルト)

Bluetooth プロファイル : Serial Port Profile

重量 : 42g 寸法 : 101 x 31.0 x 16.0 (mm)


ソリューション例 :

RFID リーダーからの読み取りデータを Bluetooth でノート PC に送信、データを管理

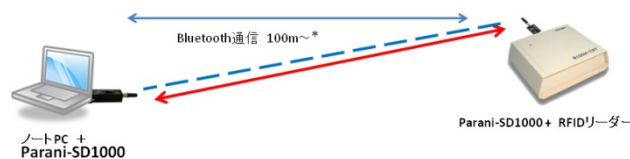

ソリューション例 :

エレベータメンテナンス機器からのデータを Bluetooth で携帯端末に送信、メンテナンスセンターへデータを送信

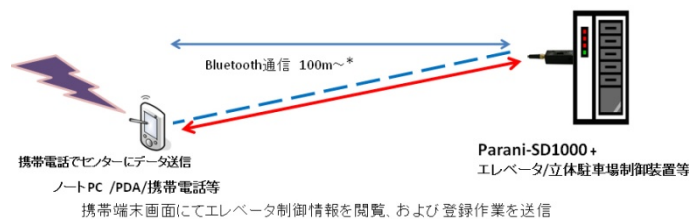

SENA
www.sena.com

InterSolution
Marketing

株式会社インターソリューションマーケティング
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14
EXOS 恵比寿ビル 5F
Phone: 03-5795-2685 Fax: 03-5795-2686
Mail: info@intersolutionmarketing.com
http://www.intersolutionmarketing.com

「シリアルケーブルからの解放」

RS232c ケーブルを使わずにシリアル通信ができたらと思ったことはありませんか。機器に Parani-SD1000 をアドオンするだけで、ドライバーインストール不要でシリアル通信を Bluetooth ワイヤレス化できます。ケーブル長や移動制限にとられない「ケーブルからの解放」をご提案します。

Bluetooth シリアル UART 組み込みモジュール Parani-ESD 200 / 1000




製品#: 0402021

製品名: Bluetooth シリアル UART 組み込みモジュール Parani-ESD1000 外付けアンテナ(オプション)

Bluetooth Version 2.0+EDR (3Mbps) Bluetooth Class 1 100m の通信距離 (デフォルト)

Bluetooth プロファイル: Serial Port Profile 重量: 6g 寸法: 49.0 x 23.0 x 11.0 (mm)

UART 速度: 1200bps - 921.6Kbps 送信: +18dBm 受信: -88dBm 電源: 3.3VDC, 最小 10mA 最大 60 mA



製品#: 0402015

製品名: Bluetooth シリアル UART 組み込みモジュール Parani-ESD200 アンテナ内蔵 (オンボード)

Bluetooth Version 1.2 Bluetooth Class 2 30m の通信距離

Bluetooth プロファイル: Serial Port Profile 重量: 6g 寸法: 18.0 x 20.0 x 11.7 (mm)

UART 速度: 1200bps - 230Kbps 送信: +4dBm 受信: -80dBm 電源: 3.3VDC, 最小 10mA 最大 60 mA



Bluetoothの飛距離 300m Bluetooth USB アダプター Parani-UD100

製品#: 0402030

製品名: Bluetooth USB アダプター Parani-UD100

Bluetooth Toshiba スタックソフトウェア

Bluetooth Version 2.0+EDR (3Mbps)


Bluetooth Class 1 300m の通信距離 (デフォルト)

プロファイル: SPP, FAX, LAP, HID, HCRP, FTP, OPP, A2DP, AVRCP, GAVDP, HSP, PAN, BIP

寸法: 72.0 x 22.0 x 10.0 (mm)

ソリューション例:

ノート PC から複数のシリアル機器にワイヤレス接続、複数の COM ポートによるデータ制御

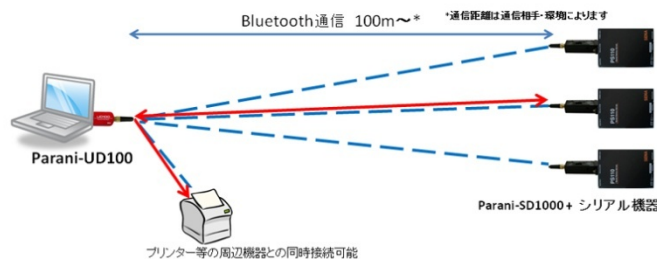

SENA

www.sena.com

本製品の開発・製造は Sena Technologies Inc. です。製品名、会社名は各社の商標あるいは登録商標です。上記仕様は断りなく変更することがあります。©株式会社インターソリューションマーケティング



株式会社インターソリューションマーケティング
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14
EXOS 恵比寿ビル 5F
Phone: 03-5795-2685 Fax: 03-5795-2686
Mail: info@intersolutionmarketing.com
http://www.intersolutionmarketing.com